


BISMAT[®] 5000 til plastrør

til plastrør 16 - 50 mm

M8

(A 25 05)

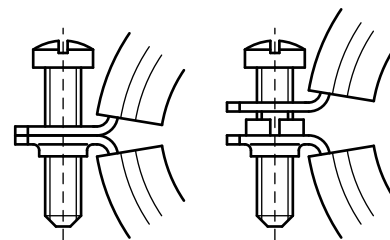

Funktioner og fordele


- 1-skrue rørbøjle
- med BISMAT[®] hurtigt låsesystem
- aftagelige afstandsskiver gør rørbøjlen egnet til fikspunkt eller glideophæng
- velegnet til plastrør
- materiale: stål
- elforzinket
- lydisolerende indlæg i henhold til DIN 4109
- lydisolerende gummi, EPDM gummi, grøn
- gummi: meget velegnet til anvendelse med plastrør
- indersiden af indlæg er plan for at forbedre rørets glideevne
- indlæg er resistent overfor aldring

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2010-24

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	RAL	Pakke1
3483018	018003116	16	M8	48	40	22	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483023	018003123	20	M8	55	43	23	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483028	018003128	25	M8	60	48	26	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483035	018003135	32	M8	67	57	30	20 x 1,00	350	RAL ¹	50
3483043	018003143	40	M8	75	66	34	20 x 1,25	420	RAL ¹	50
3483053	018003153	50	M8	85	75	37	20 x 1,25	420	RAL ¹	50

RAL¹ = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart i henhold til RAL-GZ 655/B.

For detaljeret teknisk information om vores RAL-mærkede produkter, se venligst RAL databladet i vores webkatalog.

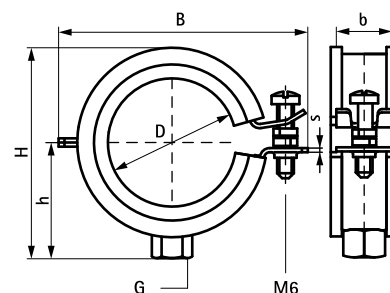

Supplement

Walraven RapidRail[®] Profilskinnesystem
Walraven Plugs og Befæstelse
BIS Støtterende