


BISMAT[®] SL Ekspansions Rørbøjler

(A 30 20)

for lodrette rør DN 70 - DN 200

M10

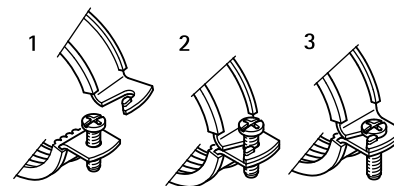

Funktioner og fordele

- to-skrue rørbøjle
- med hurtigt låsesystem
- indvendig diameter af rørbøjlen er designet til lydisolerende plastrør (bl.a. Friaphon[®], As[®], Raupiano[®]) og støbejerns drænrør
- velegnet til plastrør
- afstandsskiver mellem flangerne garanterer begrænset greb for at beskytte gummi mod skader
- lydisolerende indlæg i henhold til DIN 4109
- materiale: stål
- elforzinket
- lydisolerende indlæg, EPDM gummi, sort
- gummi m. unik lydisolerende profil på yderkanterne
- indlæg er resistent overfor aldring

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	DN	Type	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Pakke1
3408070	018007678	78	70	GA	M10	154	133	75	25 x 3,0	10
3408075	018007675	75	70	KA	M10	149	129	74	25 x 3,0	10
3408100	018007810	110	100	KA / GA	M10	184	164	91	25 x 3,0	10
3408125	018007825	125	125	KA	M10	199	179	99	25 x 3,0	10
3408137	018007835	135	125	GA	M10	211	190	104	25 x 3,0	10
3408150	018007860	160	150	KA / GA	M10	234	214	116	25 x 3,0	10

KA = Plastik afløbsrør, GA = støbejern afløbsrør

