

BISOFIX[®] E13 + Bifix[®] G2

(D 03 06)

for isolerede rør 8,0 - 168,3 mm


**Funktioner og fordele**

- til kombination med elastomerisk skumisolering
- vapoursikker kan limes med rørisolering
- isolering rørskaal med Bifix[®] G2 rørbøjle
- Bifix[®] G2 med M8/M10 gevindmuffe
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for D <80mm = 80kg/m³
- PIR densitet for D >80mm = 120kg/m³
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- temperaturområde -45 °C - +105 °C

BISOFIX® E13 + Bifix® G2

for isolerede rør 8,0 - 168,3 mm

(D 03 06)

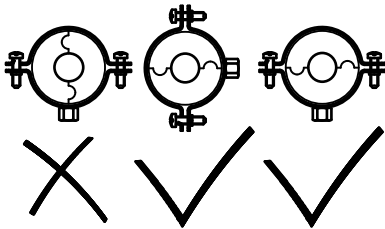

I133008089	I130000089 + 3008130	88,9	Rørbøjle BISOFIX® E13 + Bifix® G2	875	25
I133008102	I130000102 + 3008140	101,6	Rørbøjle BISOFIX® E13 + Bifix® G2	1.000	25
I133008108	I130000108 + 3008140	108,0	Rørbøjle BISOFIX® E13 + Bifix® G2	1.075	25
I133008114	I130000114 + 3008160	114,3	Rørbøjle BISOFIX® E13 + Bifix® G2	1.250	25
I133008133	I130000133 + 3008169	133,0	Rørbøjle BISOFIX® E13 + Bifix® G2	1.475	25
I133008140	I130000140 + 3008180	139,7	Rørbøjle BISOFIX® E13 + Bifix® G2	1.700	5
I133008160	I130000160 + 3008200	159,0 - 160,0	Rørbøjle BISOFIX® E13 + Bifix® G2	1.950	5
I133008168	I130000168 + 3008200	168,3	Rørbøjle BISOFIX® E13 + Bifix® G2	2.125	5