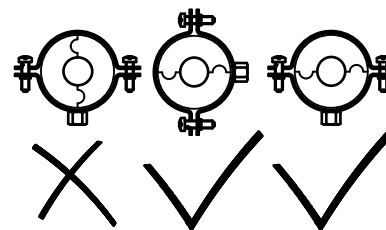


BISOFIX® E13 + HD500

(D 03 08)

for isolerede rør 76,1 - 168,3 mm

**Funktioner og fordele**

- til kombination med elastomerisk skumisolering
- vaporsikker kan limes med rørisolering
- isolering rørskaal med HD500 rørbøjle
- HD500 rørbøjle med M8/M10 og M10/M12 gevindmuffe
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for D <80mm = 80kg/m³
- PIR densitet for D >80mm = 120kg/m³
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- temperaturområde -45 °C - +105 °C

Art.nr.	Består af	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	Pakke1
I133304076	I130000076 + 33048116	76,1	BISOFIX® E13 + HD500 Rørbøjle	575	25
I133304089	I130000089 + 33048133	88,9	BISOFIX® E13 + HD500 Rørbøjle	875	25
I133304102	I130000102 + 33048140	101,6	BISOFIX® E13 + HD500 Rørbøjle	1.000	25
I133304108	I130000108 + 33048140	108,0	BISOFIX® E13 + HD500 Rørbøjle	1.075	25
I133304114	I130000114 + 33048154	114,3	BISOFIX® E13 + HD500 Rørbøjle	1.250	15
I133304133	I130000133 + 33048169	133,0	BISOFIX® E13 + HD500 Rørbøjle	1.475	15
I133304140	I130000140 + 33048183	139,7	BISOFIX® E13 + HD500 Rørbøjle	1.700	5
I133304160	I130000160 + 33048202	159,0 - 160,0	BISOFIX® E13 + HD500 Rørbøjle	1.950	5
I133304168	I130000168 + 33048202	168,3	BISOFIX® E13 + HD500 Rørbøjle	2.125	5