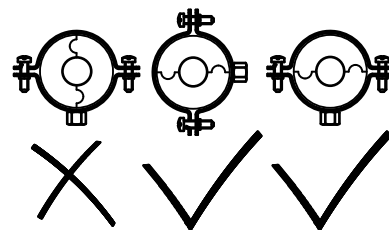


BISOFIX[®] E19 + Bifix[®] G2

for isolerede rør 12,0 - 168,3 mm

(D 03 18)


**Funktioner og fordele**

- til kombination med elastomerisk skumisolering
- vapoursikker kan limes med rørisolering
- isolering rørsål med Bifix[®] G2 rørbøjle
- Bifix[®] G2 med M8/M10 gevindmuffe
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for D < 80 mm = 80 kg/m³
- PIR densitet for D > 80 mm = 120 kg/m³
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- temperaturområde -45 °C - +105 °C

BISOFIX® E19 + Bifix® G2

for isolerede rør 12,0 - 168,3 mm

(D 03 18)

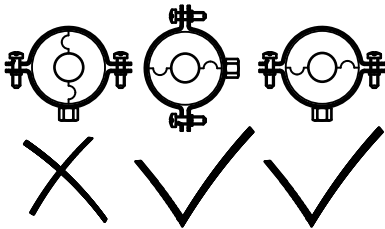

I193008108	I190000108 + 3008160	108,0	Rørbøjle BISOFIX® E19 + Bifix® G2	1.075	25
I193008114	I190000114 + 3008169	114,3	Rørbøjle BISOFIX® E19 + Bifix® G2	1.250	25
I193008133	I190000133 + 3008200	133,0	Rørbøjle BISOFIX® E19 + Bifix® G2	1.475	5
I193008140	I190000140 + 3008200	139,7	Rørbøjle BISOFIX® E19 + Bifix® G2	1.700	5
I193008160	I190000160 + 3008210	159,0 - 160,0	Rørbøjle BISOFIX® E19 + Bifix® G2	1.950	5
I193008168	I190000168 + 3008225	168,3	Rørbøjle BISOFIX® E19 + Bifix® G2	2.125	5