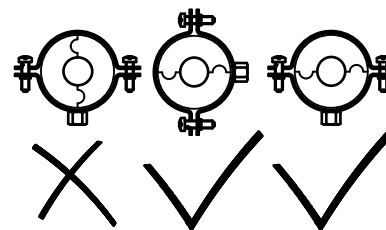
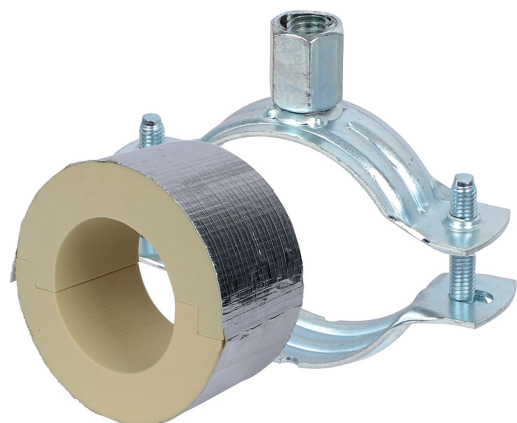


**BISOFIX® PIR50 + 2S**

for isolerede rør 12,0 - 114,3 mm

(D 03 82)

**Funktioner og fordele**

- til kombination med hård isoleringsmateriale
- samles med selvkøbende aluminiumstape
- isolering rørsål med 2S rørbøjle
- 2S rørbøjle med M8/M10 gevindmuffe
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for D < 110 mm = 80 kg/m³
- PIR densitet for D > 110 mm = 120 kg/m³
- termisk ledningsevne lambda (ca. værdi): 0,30 W/(mK)
- rørbøjle: elforzinket
- temperaturområde -45 °C - +105 °C

| Art.nr.    | VVS nr.   | D<br>(mm)   | Model                        | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Pakke1 |
|------------|-----------|-------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| I503303012 | 018002512 | 12,0        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 220                     | 25     |
| I503303015 |           | 15,0 - 16,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 250                     | 25     |
| I503303018 | 018002518 | 17,2 - 18,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 300                     | 25     |
| I503303020 |           | 20,0        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 340                     | 25     |
| I503303022 | 018002522 | 21,3 - 22,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 340                     | 25     |
| I503303025 |           | 25,0        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 350                     | 25     |
| I503303028 | 018002528 | 26,9 - 28,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 350                     | 25     |
| I503303032 |           | 32,0        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 370                     | 25     |
| I503303034 | 018002535 | 33,7 - 35,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 370                     | 25     |
| I503303040 |           | 40,0        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 440                     | 25     |
| I503303042 | 018002542 | 42,4        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 470                     | 25     |
| I503303050 |           | 50,0        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 510                     | 25     |
| I503303048 | 018002548 | 48,3        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 500                     | 15     |
| I503303054 | 018002554 | 54,0        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 520                     | 15     |
| I503303057 | 018002557 | 56,0 - 57,0 | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 520                     | 15     |
| I503303060 | 018002560 | 60,3        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 540                     | 15     |
| I503303064 | 018002564 | 64,0        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 550                     | 15     |
| I503303070 | 018002570 | 70,0        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 600                     | 15     |
| I503303076 | 018002576 | 76,1        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 650                     | 15     |
| I503303089 | 018002589 | 88,9        | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 690                     | 15     |
| I503303102 | 018002592 | 101,6       | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 720                     | 5      |
| I503303108 | 018002590 | 108,0       | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 760                     | 5      |
| I503303114 | 018002591 | 114,3       | BISOFIX® PIR50 + 2S Rørbøjle | 1.680                   | 5      |