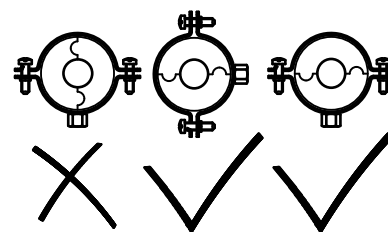
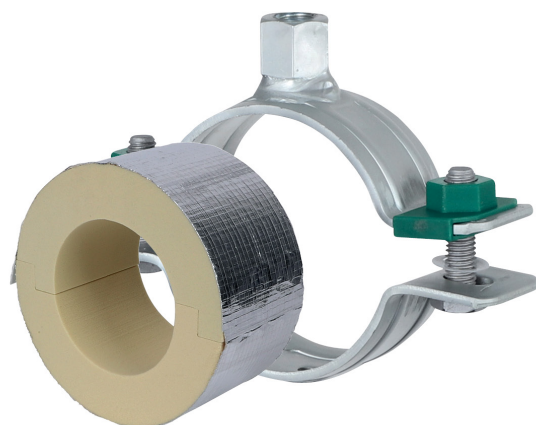


BISOFIX® PIR50 + HD500

(D 03 86)

for isolerede rør 133,0 - 406,4 mm

**Funktioner og fordele**

- til kombination med hård isoleringsmateriale
- samles med selvklæbende aluminiumstape
- isolering rørsål med HD500 rørbøjle
- HD500 rørbøjle med M8/M10 og M10/M12 gevindmuffe
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for $D < 110\text{ mm}$ = 80 kg/m^3
- PIR densitet for $D > 110\text{ mm}$ = 120 kg/m^3
- termisk ledningsevne λ (ca. værdi): $0,30\text{ W/(mK)}$
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- temperaturområde $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	Pakke1
I503304133	133,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Rørbøjle	2.780	2
I503304140	139,7	BISOFIX® PIR50 + HD500 Rørbøjle	2.860	2
I503304160	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Rørbøjle	3.090	2
I503304168	168,3	BISOFIX® PIR50 + HD500 Rørbøjle	3.200	2
I503304219	219,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Rørbøjle	4.810	2
I503304273	273,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Rørbøjle	5.620	2
I503304324	323,9	BISOFIX® PIR50 + HD500 Rørbøjle	6.390	2
I503304406	406,4	BISOFIX® E13 + HD500 Rørbøjle	6.410	2