


BISOFIX® PIR50

for isolerede rør 12,0 - 406,4 mm


(D 03 80)

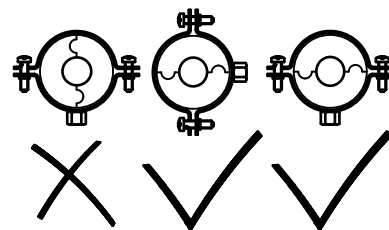

Funktioner og fordele

- til kombination med hård isoleringsmateriale
- samles med selvklæbende aluminiumstape
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for $D < 110\text{ mm} = 80\text{ kg/m}^3$
- PIR densitet for $D > 110\text{ mm} = 120\text{ kg/m}^3$
- termisk ledningsevne λ (ca. værdi): $0,30\text{ W/(mK)}$
- temperaturområde $-45\text{ }^\circ\text{C} - +105\text{ }^\circ\text{C}$

Art.nr.	WVS nr.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1
I500000012		12,0	-	-	75 mm	112,0	50,0	220	25
I500000015		15,0 - 16,0	-	-	75 mm	115,0	50,0	250	25
I500000018		17,2 - 18,0	3/8	10	75 mm	118,0	50,0	300	25
I500000020		20,0	-	-	75 mm	120,0	50,0	340	25
I500000022		21,3 - 22,0	1/2	15	75 mm	122,0	50,0	340	25
I500000025		25,0	-	-	75 mm	125,0	50,0	350	25
I500000028		26,9 - 28,0	3/4	20	75 mm	128,0	50,0	350	25
I500000032		32,0	-	-	75 mm	132,0	50,0	370	25
I500000034		33,7 - 35,0	-	-	75 mm	135,0	50,0	370	25
I500000040		40,0	-	-	75 mm	140,0	50,0	440	25
I500000042	018059542	42,4	1 1/4	32	75 mm	142,4	50,0	470	25
I500000048	018059548	48,3	1 1/2	40	75 mm	148,3	50,0	500	15
I500000050		50,0	-	-	75 mm	150,0	50,0	510	15
I500000054	018059554	54,0	-	-	75 mm	154,0	50,0	520	15
I500000057	018059557	56,0 - 57,0	-	-	75 mm	157,0	50,0	520	15
I500000060	018059560	60,3	2	50	75 mm	160,3	50,0	540	15
I500000064	018059564	64,0	-	-	75 mm	164,0	50,0	550	15
I500000070	018059570	70,0	-	-	75 mm	170,0	50,0	600	15
I500000076	018059576	76,1	2 1/2	65	75 mm	176,1	50,0	650	15
I500000089	018059589	88,9	3	80	75 mm	188,9	50,0	690	15
I500000102	018059592	101,6	-	-	75 mm	201,6	50,0	720	5
I500000108	018059590	108,0	-	-	75 mm	208,0	50,0	760	5
I500000114	018059591	114,3	4	100	100 mm	214,3	50,0	1.680	5
I500000133		133,0	-	-	100 mm	233,0	50,0	2.780	8
I500000140		139,7	5	125	100 mm	239,7	50,0	2.860	8
I500000160	018059594	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	260,0	50,0	3.090	8
I500000168	018059595	168,3	6	150	100 mm	268,3	50,0	3.200	8
I500000219		219,1	8	200	150 mm	319,1	50,0	4.810	2
I500000273		273,1	-	-	150 mm	373,1	50,0	5.620	2
I500000324		323,9	-	-	150 mm	424,0	50,0	6.390	2
I500000406		406,4	-	-	150 mm	506,4	50,0	6.410	2

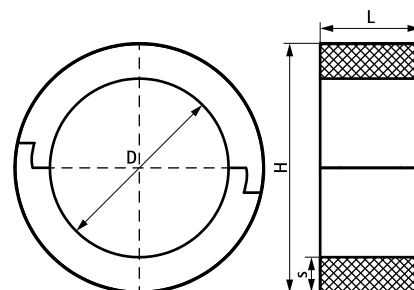

Supplement

Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)
 2S Rørbøjle (M8/10)
 Walraven Industri Rørbøjler HD500
 (BUP1000)

Supplement

Walraven Industri Rørbøjler HD500
 (BUP1000)