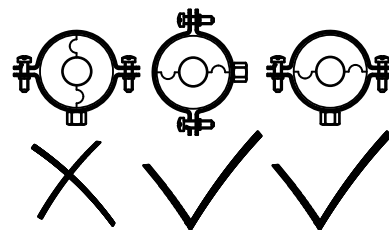
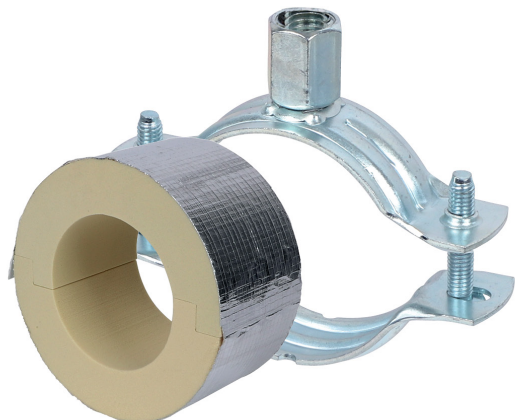


BISOFIX[®] PIR60 + 2S

for isolerede rør 12,0 - 101,6 mm

(D 03 92)



**Funktioner og fordele**

- til kombination med hård isoleringsmateriale
- samles med selvklebende aluminiumstape
- isolering rørskål med 2S rørbøjle
- 2S rørbøjle med M8/M10 gevindmuffe
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for $D < 110\text{ mm}$ = 80 kg/m^3
- PIR densitet for $D > 110\text{ mm}$ = 120 kg/m^3
- termisk ledningsevne λ (ca. værdi): $0,30\text{ W/(mK)}$
- rørbøjle: elforzinket
- temperaturområde $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

BISOFIX® PIR60 + 2S

for isolerede rør 12,0 - 101,6 mm

(D 03 92)

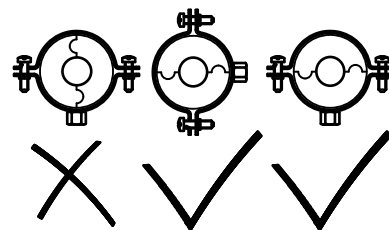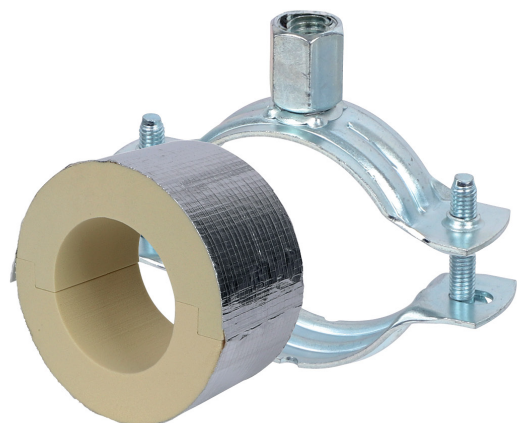

I603303060	018002660	33035183 I600000060 + 33035183	60,3	Clamp BISOFIX® PIR60 + 2S Clamp	620	15
I603303064	018002664	I600000064 + 33035194	64,0	BISOFIX® PIR60 + 2S Clamp	640	15
I603303070	018002670	I600000070 + 33035194	70,0	BISOFIX® PIR60 + 2S Clamp	680	15
I603303076	018002676	I600000076 + 33035205	76,1	BISOFIX® PIR60 + 2S Clamp	720	15
I603303089	018002689	I600000089 + 33035216	88,9	BISOFIX® PIR60 + 2S Clamp	730	15
I603303102	018002692	I600000102 + 33035225	101,6	BISOFIX® PIR60 + 2S Clamp	760	10