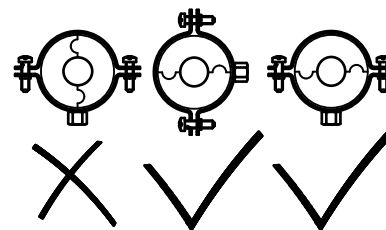
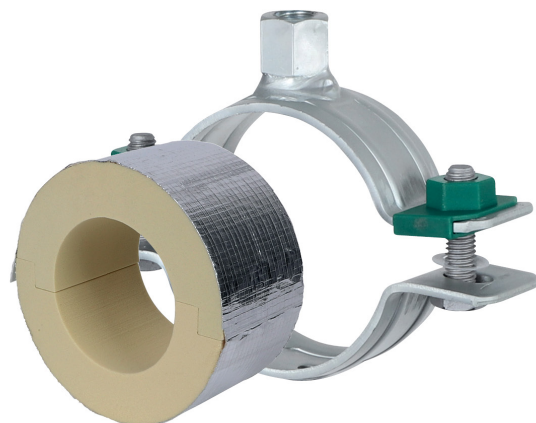


BISOFIX® PIR60 + HD500

(D 03 94)

for isolerede rør 108,0 - 168,3 mm

**Funktioner og fordele**

- til kombination med hård isoleringsmateriale
- samles med selvklæbende aluminiumstape
- isolering rørskaal med HD500 rørbøjle
- HD500 rørbøjle med M8/M10 og M10/M12 gevindmuffe
- brandklasse B2
- PIR densitet for $D < 110\text{ mm} = 80\text{ kg/m}^3$
- PIR densitet for $D > 110\text{ mm} = 120\text{ kg/m}^3$
- termisk ledningsevne λ (ca. værdi): $0,30\text{ W/(mK)}$
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- temperaturområde $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	VVS nr.	Består af	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	Pakke1
I603306108	018002690	I600000108 + 33068227	108,0	BISOFIX® PIR60 + HD500 Clamp	800	5
I603306114	018002691	I600000114 + 33068241	114,3	BISOFIX® PIR60 + HD500 Clamp	1.790	5
I603306133	018002693	I600000133 + 33068254	133,0	BISOFIX® PIR60 + HD500 Clamp	2.190	4
I603306140	018002694	I600000140 + 33068264	139,7	BISOFIX® PIR60 + HD500 Clamp	2.280	4
I603306159	018002696	I600000159 + 33068279	159,0	BISOFIX® PIR60 + HD500 Clamp	2.450	4
I603306168	018002697	I600000168 + 33068289	168,3	BISOFIX® PIR60 + HD500 Clamp	2.620	4