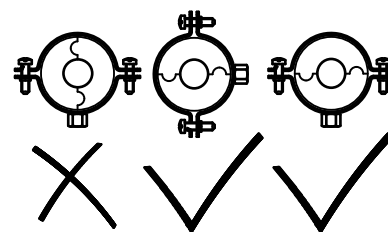


BISOFIX® PIR60

for isolerede rør 12,0 - 168,3 mm

(D 03 90)

**Funktioner og fordele**

- til kombination med hård isoleringsmateriale
- samles med selvklæbende aluminiumstape
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for $D < 110\text{ mm} = 80\text{ kg/m}^3$
- PIR densitet for $D > 110\text{ mm} = 120\text{ kg/m}^3$
- termisk ledningsevne λ (ca. værdi): $0,30\text{ W/(mK)}$
- temperaturområde $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1
I600000012	12,0	-	-	75 mm	132,0	60,0	250	25
I600000016	15,0 - 16,0	-	-	75 mm	136,0	60,0	270	25
I600000018	17,2 - 18,0	3/8	10	75 mm	138,0	60,0	310	25
I600000020	20,0	-	-	75 mm	140,0	60,0	320	25
I600000022	21,3 - 22,0	1/2	15	75 mm	142,0	60,0	350	25
I600000025	25,0	-	-	75 mm	145,0	60,0	370	25
I600000028	26,9 - 28,0	3/4	20	75 mm	148,0	60,0	380	15
I600000032	32,0	-	-	75 mm	152,0	60,0	390	15
I600000035	33,7 - 35,0	1	25	75 mm	155,0	60,0	400	15
I600000040	40,0	-	-	75 mm	160,0	60,0	420	15
I600000042	42,4	1 1/4	32	75 mm	162,0	60,0	500	15
I600000048	48,3	1 1/2	40	75 mm	168,0	60,0	530	15
I600000050	50,0	-	-	75 mm	170,0	60,0	540	15
I600000054	54,0	-	-	75 mm	174,0	60,0	580	15
I600000057	56,0 - 57,0	-	-	75 mm	177,0	60,0	600	15
I600000060	60,3	2	50	75 mm	180,0	60,0	620	15
I600000064	64,0	-	-	75 mm	184,0	60,0	640	15
I600000070	70,0	-	-	75 mm	190,0	60,0	680	15
I600000076	76,1	2 1/2	65	75 mm	196,0	60,0	720	15
I600000089	88,9	3	80	75 mm	209,0	60,0	730	15
I600000102	101,6	-	-	75 mm	222,0	60,0	760	15
I600000108	108,0	-	-	75 mm	228,0	60,0	800	5
I600000114	114,3	4	100	75 mm	234,0	60,0	1.790	5
I600000133	133,0	-	-	100 mm	253,0	60,0	2.190	8
I600000140	139,7	5	125	100 mm	260,0	60,0	2.280	8
I600000159	159,0	-	-	100 mm	279,0	60,0	2.450	8
I600000168	168,3	6	150	100 mm	288,0	60,0	2.620	8

