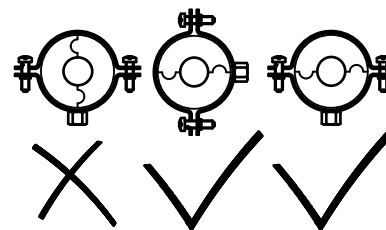
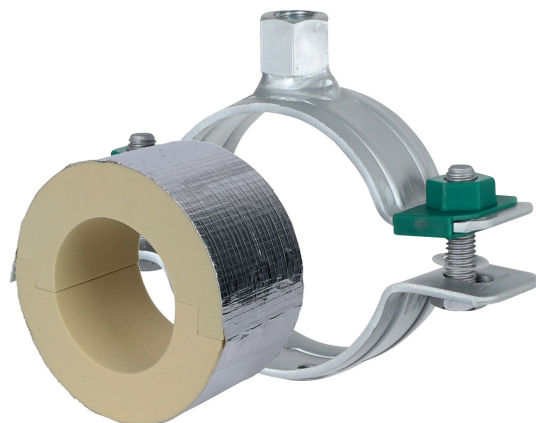


BISOFIX® PIR80 + HD500

(D 03 98)

for isolerede rør 88,9 - 120,0 mm

**Funktioner og fordele**

- til kombination med hård isoleringsmateriale
- samles med selvklæbende aluminiumstape
- isolering rørskaal med HD500 rørbøjle
- HD500 rørbøjle med M8/M10 og M10/M12 gevindmuffe
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for $D < 110\text{ mm} = 80\text{ kg/m}^3$
- PIR densitet for $D > 110\text{ mm} = 120\text{ kg/m}^3$
- termisk ledningsevne λ (ca. værdi): $0,30\text{ W/(mK)}$
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- temperaturområde $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	VVS nr.	Består af	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	Pakke1
I803306089	018027889	I800000089 + 33068254	88,9	BISOFIX® PIR80 + HD500 Clamp	800	5
I803306100	018027890	I800000100 + 33068264	100,0	BISOFIX® PIR80 + HD500 Clamp	820	5
I803306114	018027891	I800000114 + 33068279	114,3	BISOFIX® PIR80 + HD500 Clamp	1.860	5
I803306120	018027892	I800000120 + 33068289	120,0	BISOFIX® PIR80 + HD500 Clamp	2.150	5