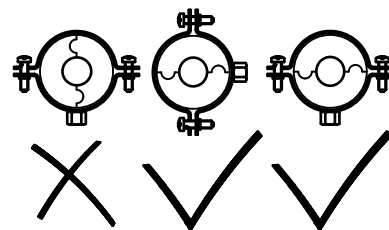


BISOFIX[®] PIR80

for isolerede rør 88,9 - 120,0 mm

(D 03 96)

**Funktioner og fordele**

- til kombination med hård isoleringsmateriale
- samles med selvklebende aluminiumstape
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for $D < 110\text{ mm} = 80\text{ kg/m}^3$
- PIR densitet for $D > 110\text{ mm} = 120\text{ kg/m}^3$
- termisk ledningsevne λ (ca. værdi): $0,30\text{ W/(mK)}$
- temperaturområde $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1
I800000089	88,9	3	80	75 mm	249,0	80,0	800	5
I800000100	100,0	-	-	75 mm	260,0	80,0	820	5
I800000114	114,3	4	100	75 mm	274,0	80,0	1.860	5
I800000120	120,0	-	-	75 mm	280,0	80,0	2.150	5

