

Bifix® G2 med EPDM (M10) (BUP1000)

til stålrør, kobberrør, støbejernsrør og plastrør (alupex) 10 - 225 mm



M10

(A 05 72)



Funktioner og fordele

- to-skrue rørbøjle
- quicklås mekanisme sikrer let montering af rørbøjlen med én hånd
- 2-delt EPDM gummi giver nem positionering af røret under installationen
- når rørbøjlen er lukket, hviler røret på en blød, sort gummiring for bedre støjrreduktion
- materiale: stål
- temperatur resistent fra -30 °C til +120 °C
- lydisolerende indlæg i henhold til DIN 4109
- støjrreduktion i henhold til ISO 3822-1 op til 23 dB(A)
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

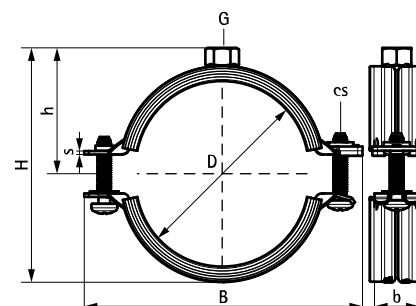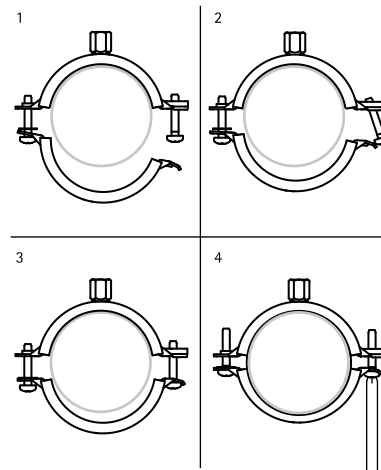

(A 05 72)

M10



	30	130											
31285140	0180343 40	133 - 140	5	125	M10	189	163	88	23 x 2,00	M6	1.800	RAL ¹	25
31285160	0180343 60	152 - 160	-	-	M10	208	182	97	23 x 2,00	M6	1.800	RAL ¹	25
31285169	0180343 69	165 - 169	6	150	M10	225	195	103	25 x 2,50	M8	2.500	RAL ¹	10
31285180	0180343 80	176 - 180	-	-	M10	238	201	109	25 x 2,50	M8	2.500	RAL ¹	15
31285200	0180344 00	192 - 200	-	-	M10	257	230	119	25 x 2,50	M8	2.500	RAL ¹	15
31285210	0180344 10	205 - 210	-	-	M10	269	241	125	25 x 2,50	M8	2.500	RAL ¹	10
31285225	0180344 25	219 - 225	8	200	M10	283	257	132	25 x 2,50	M8	2.500	RAL ¹	10

