

Bifix® G2 med EPDM (M8/10) (BUP1000)

til stålrør, kobberrør, støbejernsrør og plastrør (alupex) 10 - 225 mm


M8/10

(A 05 52)




Funktioner og fordele

- to-skrue rørbøjle
- quicklås mekanisme sikrer let montering af rørbøjlen med én hånd
- 2-delt EPDM gummi giver nem positionering af røret under installationen
- når rørbøjlen er lukket, hviler røret på en blød, sort gummiring for bedre støjreduktion
- materiale: stål
- temperatur resistent fra -30 °C til +120 °C
- lydisolerende indlæg i henhold til DIN 4109
- støjreduktion i henhold til ISO 3822-1 op til 23 dB(A)
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

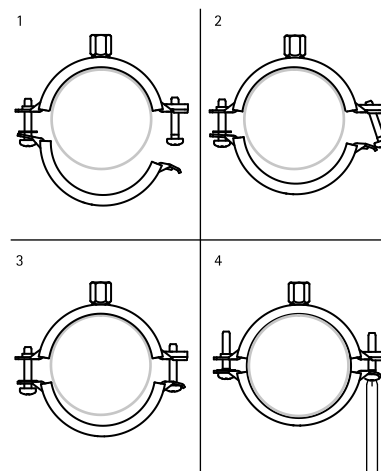

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2022-03

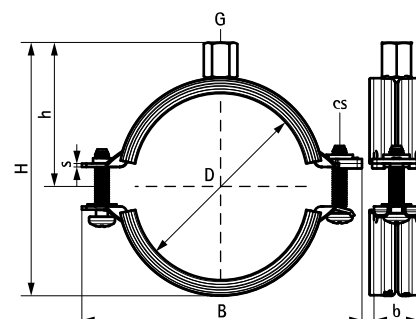


Bifix® G2 med EPDM (M8/10) (BUP1000)

til stålrør, kobberør, støbejernsrør og plastrør (alupex) 10 - 225 mm

M8/10

(A 05 52)

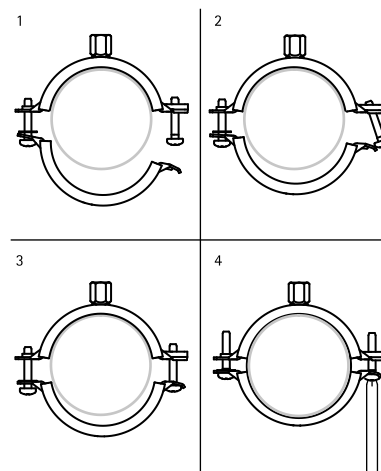

31085091	83	0180345	88 - 91	3	80	M8/10	142	123	70	23 x 2,00	M6	1.700	RAL ¹	25
31085097	91	0180340	92 - 97	-	-	M8/10	147	132	73	23 x 2,00	M6	1.700	RAL ¹	25
31085105	97	0180346	100 - 105	-	-	M8/10	155	137	77	23 x 2,00	M6	1.700	RAL ¹	25
31085115	05	0180346	108 - 115	4	100	M8/10	163	145	81	23 x 2,00	M6	1.700	RAL ¹	25
31085130	15	0180346	125 - 130	-	-	M8/10	180	162	89	23 x 2,00	M6	1.700	RAL ¹	25
31085140	30	0180346	133 - 140	5	125	M8/10	189	171	94	23 x 2,00	M6	1.700	RAL ¹	25
31085160	40	0180346	152 - 160	-	-	M8/10	208	190	102	23 x 2,00	M6	1.700	RAL ¹	25
31085169	60	0180346	165 - 169	6	150	M8/10	225	203	111	25 x 2,50	M8	2.000	RAL ¹	10
31085180	69	0180343	176 - 180	-	-	M8/10	238	209	117	25 x 2,50	M8	2.500	-	15
31085200	80	0180344	192 - 200	-	-	M8/10	257	238	127	25 x 2,50	M8	2.500	-	15
31085210	00	0180344	205 - 210	-	-	M8/10	269	249	133	25 x 2,50	M8	2.500	-	10
31085225	10	0180344	219 - 225	8	200	M8/10	283	265	140	25 x 2,50	M8	2.500	-	10

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2022-03