


Pacifyre® BFC

til brændbare rørgennemføringer 0 - 160 mm

(U 04 38)

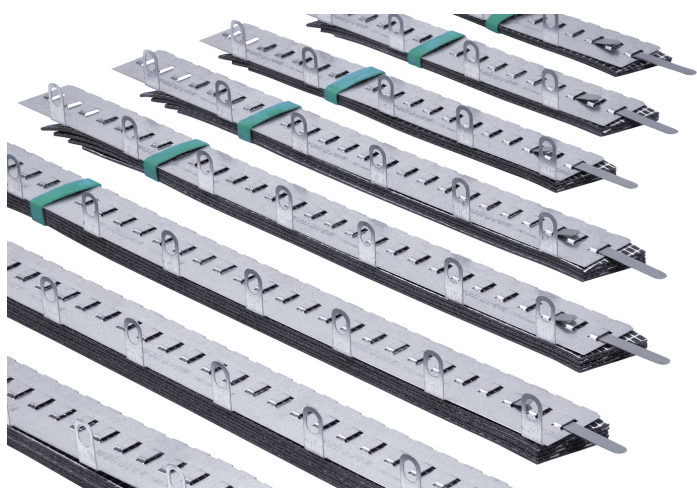


Funktioner og fordele

- nem at installere
- egnet til brug i fugtige omgivelser
- til rør i tykke og tynde vægge
- til skillevægge, betonvægge og etagedæk
- brandhæmmende i op til 2 timer i væggennemføringer
- brandhæmmende i op til 4 timer i etagedæk gennemføringer
- Europæisk godkendelse: ETA-17/0285
- overdimensioneret for forøget fleksibilitet
- lav installationshøjde på 42,5 mm



Art.nr.	VVS nr.	D	D in (Inner Ø)	D out (Outer Ø)	Model	L	# of fixing points needed	Pakke1
		(mm)	(mm)	(mm)				
2133000050		0 - 50	56	70	2 layers	267 mm	2	2
2133000063		51 - 63	67	90	3 layers	313 mm	3	2
2133000075	018067375	64 - 75	80	100	3 layers	345 mm	3	2
2133000090		76 - 90	98	125	4 layers	423 mm	3	2
2133000110	018067410	91 - 110	118	150	4 layers	487 mm	3	2
2133000125		111 - 125	130	160	5 layers	533 mm	4	2
2133000140		126 - 140	145	180	6 layers	595 mm	4	2
2133000160		141 - 160	165	200	6 layers	659 mm	4	2

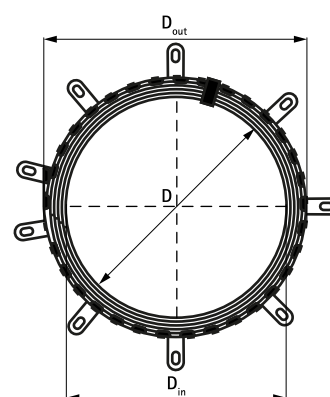

Supplement

Pacifyre® FPM Brandsikrings Cement
Pacifyre® Fixing Set 1
Pacifyre® A Brandakryl

Alternativ

Pacifyre® EFC Brandkrave
Pacifyre® AWM III Brandkrave