

# Pacifyre® IWM III Brandtape

(U 04 20)

for gennemføringer af isolerede og uisolerede brandbare rør og multi-lags rør




## Funktioner og fordele

- brandtape for plastik (brandbare) rør og rørsystemer. For åbninger i vægge (massive vægge eller lette skillevægge) og lofter med krav om brandsikring i hht. dansk lovgivning
- intet værktøj, forborring eller ekstra befæstelsesmateriale er nødvendigt
- kun 1 rulle til adskillige gennemføringer
- let at anvende: Anbring tapen rundt om røret, skub det forsigtigt ind i åbningen – så er du færdig!
- egnet til brug i fugtige omgivelser
- Der behøves kun et lille antal lag, så det er muligt at børe et mindre hul
- er også velegnet til områder, der er svært tilgængelige, såsom hjørner
- problemløser: nem at tilpasse på arbejdspladsen
- fri for vedligeholdelse
- mulighed for nul afstand mellem røråbningerne
- høj fleksibilitet takket være selvkøbende egenskaber
- testet i henhold til EN 1366-3
- Europæisk godkendelse: ETA-18/0918



| Art.nr.    | VVS nr.   | L       | B<br>(mm) | s<br>(mm) | Pakke1 | Enhed |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-------|
| 2136050625 |           | 6,25 m  | 50        | 2,0       | 1      | rulle |
| 2136050125 | 018069852 | 12,50 m | 50        | 2,0       | 1      | rulle |

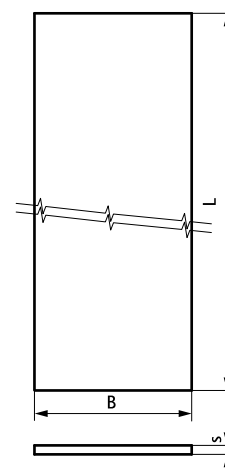

## Supplement

Pacifyre® FPM Brandsikrings Cement  
Pacifyre® ID-Kort