


Pacifyre® MK II Brandbøsning (P)

til rørgennemføringer af plastrør (ikke-isoleret) 15 - 204 mm

(U 04 05)

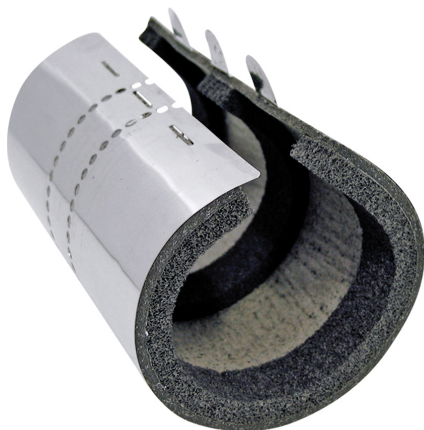


Funktioner og fordele

- til rørgennemføringer af isolerede og uisolerede brandbare rør iht. DIN 4102-11 eller DIN EN 1366-3 i vægge (massive vægge eller lette skillevægge) og etageadskillelse med krav om brandsikring
- bøsningen giver en godkendt beskyttelse mod brand, røg og støj
- røret kan stadig udvides og sammentrækkes
- minimum af plads påkrævet, og kan derfor monteres i områder der er svært tilgængelige.
- stor fleksibilitet pga. et minimalt udhæng på vægge og i lofter
- intet værktøj, forboring eller ekstra befæstelsesmateriale er nødvendigt
- simpel og nem at installere
- fri for vedligeholdelse
- lyddæpende test rapport fra IRB (Fraunhofer Institut - Germany) er tilgængelig
- testet i henhold til EN 1366-3
- i henhold til mange EU landes byggelovgivning
- Europæisk godkendelse: ETA-20/0732



Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	DN	d (mm)	Pakke1	Pakke2
2151015017	018068017	15 - 17	15	40	1	12
2151018020	018068020	18 - 20	20	45	1	12
2154024026	018068026	23 - 28	25	50	1	12
2154030032	018068032	29 - 36	32	55	1	12
2154039041	018068041	38 - 44	40	65	1	12
2154048050	018069980	46 - 52	50	75	1	12
2154051053	018068053	48 - 55	52	75	1	12
2154054056	018068056	52 - 58	56	80	1	12
2154057059	018068059	55 - 61	58	85	1	12
2154063065	018068065	61 - 67	63	90	1	12
2154075077	018069981	70 - 79	75	100	1	6
2154078080	018068080	74 - 82	80	105	1	6
2154090092	018068092	86 - 94	90	115	1	6
2154108110	018069982	104 - 113	110	135	1	6
2158123125	018068125	120 - 128	125	160	5	-
2158135137	018068137	131 - 139	135	170	5	-
2158138140	018068140	136 - 144	140	175	5	-
2158159161	018068161	155 - 164	160	195	5	-
2152198200	018068200	195 - 204	200	245	4	-

For Pacifyre® MK II Brandbøsninger i andre størrelser, kontakt venligst din Walraven Salgsafdeling.

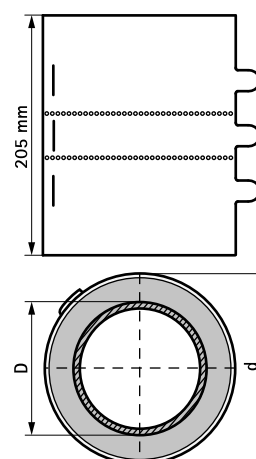

Supplement

Pacifyre® FPM Brandsikrings Cement
Pacifyre® ID-Kort