

WDI1L Slaganker med krave

standard slaganker med krave

(L 03 10)



Funktioner og fordele

- enkel og hurtig montage
- krave med kant for anker montage i vatter ved enhver bordybde
- medium belastningskapacitet
- materiale: stål
- elforzinket
- ETA ETAG001 Del 6 godkendelse til flere formål i ikke-strukturelle emner
- brandmodstandsklasse R30-R120 for design af anker under påvirkning af brand (M8-M16)
- Materiale anvendelse:
 - revnet beton
 - ikke-revnet beton




Art.nr.	VVS nr.	Code	Size	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	Anbe. Trækkr aft C20/25 Beton (kN)	Pakke1	Pakke2
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6103106	0180489 42	WDI1L 6x25	M6	25 mm	8	≥ 30	80	≥ 25	0,52*	100	600
6103108	0180489 43	WDI1L 8x30	M8	30 mm	10	≥ 32	80	≥ 30	1,02*	100	600
6103110	0180489 44	WDI1L 10x40	M10	40 mm	12	≥ 42	80	≥ 40	1,55*	50	500
6103112	0180489 45	WDI1L 12x50	M12	50 mm	15	≥ 53	100	≥ 50	2,19*	50	300
6103116	0180489 46	WDI1L 16x65	M16	65 mm	20	≥ 70	130	≥ 65	4,53*	25	150

* Anbefalede belastninger: er angivet til flere formål ved brug i ikke-strukturelle emner iht. ETAG001, Del 6; gældende for ankre ved korrekt montage ved maksimum forankringsdybde; inkluderet delvis sikkerhedsfaktor og en samlet, delvis sikkerhedsfaktor ved udførelse på 1.4.

Den delvise sikkerhedsfaktor for udførelse afhænger af belastningstypen og skal tages fra de nationale regulativer. Alle anker fejl og den totale relevante European Technical Assessment for produktet, skal tages i betragtning vedr. anker design.

For yderligere oplysninger henvises til ETA rapporten.

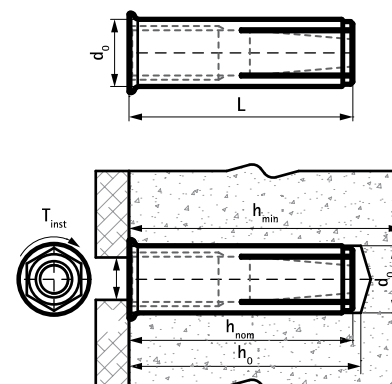

Supplement

WDI1 Sætteværktøj
WIS Børste
WIS Luftpumpe

Supplement

WDI1 SD Stop BoreBits
WSDS+ Bor med 3 Skæreflader