

WHA1H Sikkerhedsanker

(L 03 54)

ultimativt ydeevne til revnet beton og seismiske forhold



Funktioner og fordele

- meget høj belastningskapacitet
- ETA Option 1 godkendelse for revnet og ikke-revnet beton
- brandmodstandsklasse R30-R120 for design af anker under påvirkning af brand
- seismisk ydeevne kategorier C1 og C2 til befæstelse af forankringer under seimisk påvirkning
- materiale: stål
- elforzinket
- Materiale anvendelse:
 - revnet beton
 - ikke-revnet beton




Art.nr.	VVS nr.	Code	Size	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Anbe. Trækkraft C20/25 Ikke-revnet beton (kN)	Anbe. Trækkraft C20/25 Revnet beton (kN)	Pakke 1
609832150		WHA 1H 15x110	M10	110 mm	15	95	140	85	15	14,29*	7,62*	25
609832151	018048 811	WHA 1H 15x136	M10	136 mm	15	95	140	85	45	14,29	7,62*	25
609832180		WHA 1H 18x117	M12	117 mm	18	105	160	95	10	17,20*	12,26*	20

* Anbefalede belastninger: er angivet for enkelte ankre; gældende for korrekt montage ved maksimal forankringsdybde; inkluderet delvis sikkerhedsfaktor og en samlet, delvis sikkerhedsfaktor ved udførelse på 1.4.

Den delvise sikkerhedsfaktor for udførelse afhænger af belastningstypen og skal tages fra de nationale regulativer. Alle anker fejl og den totale relevante European Technical Assessment for produktet, skal tages i betragtning vedr. anker design.

For yderligere oplysninger henvises til ETA rapporten.

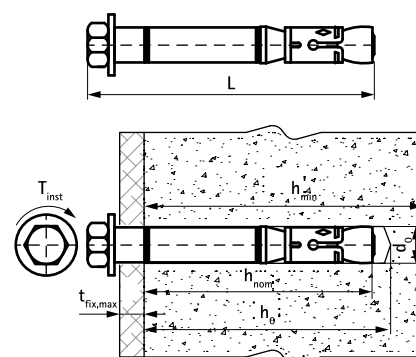

Supplement

WIS Børste
WIS Luftpumpe
WDI1 SD Stop BoreBits

Supplement

WSDS+ Bor med 3 Skæreflader