

WTB7 Gennemstiksanker



(L 03 45)

højtydende gennemstiksanker til ikke-revnet beton



Funktioner og fordele

- høj bæreevne
- reduceret- og gennemstiksmontage
- to mulige forankringsdybder giver en fleksibel installation
- ETA Option 7 godkendelse til ikke-revnet beton
- materiale: stål
- elforzinket
- Materiale anvendelse:
 - ikke-revnet beton
 - sten

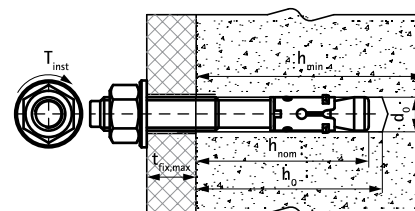

Art.nr.	VVS nr.	Code	Size	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Anbe. Trækraft C20/25 Ikke-revnet beton (kN)	Pakke1
609837080	018048731	WTB7 8x75	M8	75 mm	8	55	100	55	10	4,76*	100
609837081	018048732	WTB7 8x95	M8	95 mm	8	55	100	55	30	4,76*	100
609837082	018048733	WTB7 8x115	M8	115 mm	8	55	100	55	50	4,76*	100
609837100	018048734	WTB7 10x95	M10	95 mm	10	59	100	59	25	4,76*	50
609837101	018048735	WTB7 10x115	M10	115 mm	10	59	100	59	45	4,76*	50
609837102	018048736	WTB7 10x130	M10	130 mm	10	59	100	59	60	4,76*	50
609837120	018048737	WTB7 12x100	M12	100 mm	12	80	136	80	5	9,92*	50
609837121		WTB7 12x120	M12	120 mm	12	80	136	80	25	9,92*	50
609837122		WTB7 12x150	M12	150 mm	12	80	136	80	55	9,92*	50
609837123		WTB7 12x180	M12	180 mm	12	80	136	80	85	9,92*	50
609837160		WTB7 16x150	M16	150 mm	16	100	170	100	30	15,71*	25

* Anbefalede belastninger: er angivet for enkelte ankre; gældende for korrekt montage ved maksimal forankringsdybde; inkluderet delvis sikkerhedsfaktor og en samlet, delvis sikkerhedsfaktor ved udførelse på 1.4.

Den delvise sikkerhedsfaktor for udførelse afhænger af belastningstypen og skal tages fra de nationale regulativer. Alle anker fejl og den totale relevante European Technical Assessment for produktet, skal tages i betragtning vedr. anker design.

For yderligere oplysninger henvises til ETA rapporten.

Supplement

WIS Børste
WIS Luftpumpe
WDI1 SD Stop BoreBits

Supplement

WSDS+ Bor med 3 Skæreflader