


Walraven Pacifyre® FPC Brandkrave

(U 04 02)

til brandsikker tætning af plast- og flerlagsrør 50 - 315 mm 50 - 160 mm

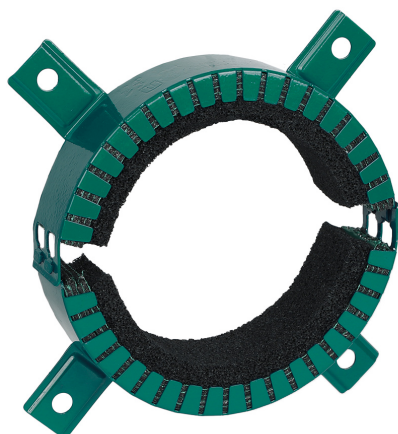


Funktioner og fordele

- til gennemføringer i skillevægge, betonvægge og betondæk
- velegnet til brændbare rør beregnet til anvendelse som regnvand, spildevand, gas, drikkevand og varme eller køling
- til forskellige brændbare rørmaterialer som PP-H, PVC og PE
- velegnet til forskellige fabrikater af rør
- Let at installere på grund af tilslutningskroge
- mulighed for at montere en halvdel og tilslutte anden halvdel senere
- kraven forbliver på plads af sig selv i lodrette situationer på grund af skumlag
- med brandmodstand op til EI 120 U/U
- indbygget lyd afkobling
- Europæisk godkendelse: ETA-22/0341



Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	Pakke1
2122000050	018067650	50	58	2 låse tabs	148,5	30	1
2122000063	018067663	63	71	4 låse tabs	129,1	30	1
2122000075	018067675	75	83	4 låse tabs	146,8	40	1
2122000090	018067690	90	98	4 låse tabs	156,8	40	1
2122000110	018067710	110	118	4 låse tabs	175,5	40	1
2122000125	018067725	125	133	4 låse tabs	169,1	60	1
2122000140	018067740	140	148	6 låse tabs	259,0	60	1
2122000160	018067760	160	168	6 låse tabs	284,0	60	1

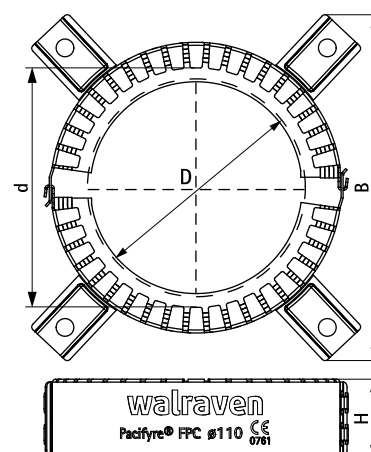

Supplement

Pacifyre® A Brandakryl
Pacifyre® FPM Brandsikrings Cement
Pacifyre® ID-Kort