


Walraven PushStrut 'Hurtig' Montagebolt

(H 29 05)

Enkel installation af komplekse skinne konstruktioner

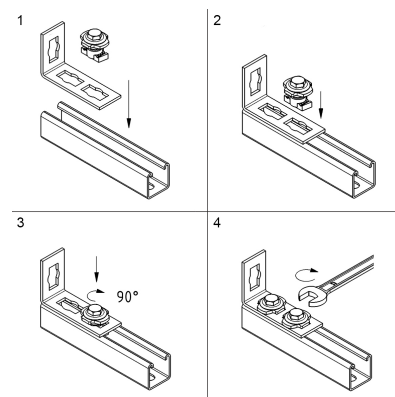


Funktioner og fordele

- universal montagebolt: kombineres nemt med alle almindelige Strut profilskinner og alle BIS PushStrut vinkler
- tænder i montagebolten holder den fast før stramning, og giver en sikker og pålidelig montage
- tidsbesparende og fleksibel
- kan genbruges og er nem at afmontere
- velegnet til 3D konstruktioner i kombination med 3D vinkler
- materiale: stål
- elforzinket

Art.nr.	VVS nr.	L	B	h	s	s1	SW1	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Pakke1
66519910	018065610	36 mm	40 (mm)	15 (mm)	4,0 (mm)	8,0 (mm)	17 (mm)	5.000	3.000	50

Den maks. tilladte belastning ($F_{a,z}$) i tabellen refererer til profilskinner og konsoller med en material tykkelse på 2.5 mm. $F_{a,z}$ med en profil-tykkelse på 2.0 mm = 4,500 N. $F_{a,z}$ med en profil-tykkelse på 1.5 mm = 3,500 N.

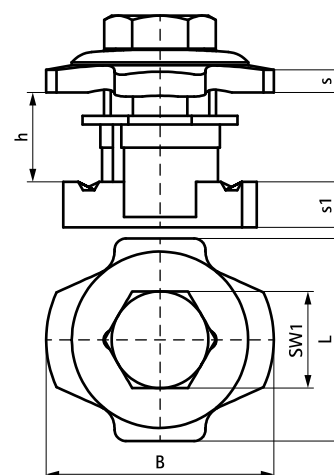

Supplement

Walraven RapidStrut® Profilskinne (PG)
Walraven PushStrut Montagevinkel
Walraven PushStrut Hjørnevinkel

Supplement

BIS PushStrut Montagevinkel 90°
Walraven PushStrut T-Kobling
Walraven PushStrut 3D Kobling