

Walraven RapidRail® Profil Overfald


(G 35 50)

til fremstilling af Walraven RapidRail® fabrikationer

RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-10

Funktioner og fordele

- tilslutning med formonteret BIS RapidRail® Skinnemøtrik(er)
- til fremstilling af skinne fabrikationer
- klar-til-brug for-monteret for hurtig montering, og bevarer delene samlet inden der spændes efter
- materiale: metaldele lavet af stål 1.0332; fjedre lavet af POM (polyoxymethylen), grøn
- elforzinket

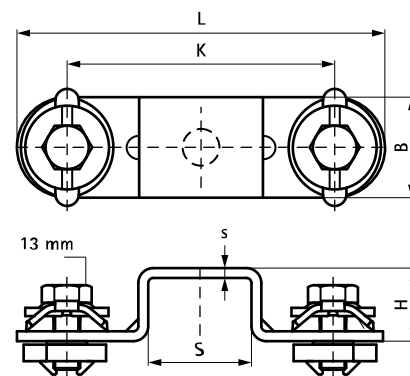

Art.nr.	VVS nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	k (mm)	T _(inst.) (Nm)	For skinne	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	RAL	Pakke1
6584150	018042330	104 mm	30	20	3,0	28	74	15,0	27x18	1.226	689	RAL ¹	25
6584151	018042331	112 mm	30	17	3,0	31	82	15,0	30x15	1.226	689	RAL ¹	25
6584152	018066920	109 mm	30	22	3,0	31	79	15,0	30x20	1.226	689	RAL ¹	25
6584153	018042333	97 mm	30	32	3,0	31	67	15,0	30x30	1.226	689	-	25
6584156		117 mm	30	42	3,0	39	87	15,0	38x40	1.226	689	-	25

RAL¹ = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart i henhold til RAL-GZ 655 / D i kombination med Profilskinne 30x15, 30x30, 30x20 og 30x45.
For detaljeret teknisk information om vores RAL-mærkede produkter, se venligst RAL databladet i vores webkatalog.