

Walraven RapidStrut® T-bolt m. pendul


(H 24 75)

tilbehør til Strut skinne




Funktioner og fordele

- profilmøtrik med pendul, gevindplatte og BIS RapidStrut® fjeder
- anbefalet til metalrør op til DN 50, plastikrør op til DN 100
- klar-til-brug for-monteret for hurtig montering, og bevarer delene samlet inden der spændes efter
- med kig-hul til tjek af skrueens længde (OBS: hvis gevindstangen er spændt for stramt er kuglelejet blokeret)
- skrue-dybden er altid variabel (se LU)
- brandtestet i henhold til EN 1363-1
- skal anvendes i kombination med BIS T-bolt med pendul. Produktet kan findes på side E 10 05
- materiale: metaldele lavet af stål 1.0332; fjedre lavet af POM (polyoxymethylen), grøn
- elforzinket

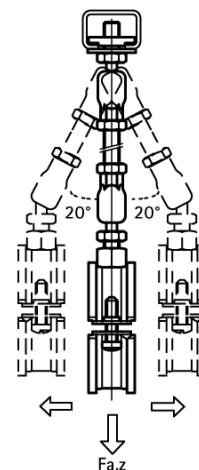

Art.nr.	VVS nr.	G	L	LU	s	Lm1	SW1	SW2	T _(inst.)	For skinne	F _{a,z}	Pakke1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)	
66530805	018046218	M8	80 mm	43	6,0	50	13	10	15,0	Strut	3.100	25
66530005	018046220	M10	80 mm	43	8,0	50	13	12	15,0	Strut	3.100	25

Bemærk venligst. Anvend altid 2 T-bolte med pendul og spænd fast med separat møtrik. (se anvisning på billedet). Den maksimale længde forandres og kan forebygges, den afhænger af befæstelses distancen (loft - rør). Højdeforskellen som forekommer, skal altid tages i forbehold. Skal anvendes i kombination med BIS T-bolt Pendul. Produktet kan findes på side E 10 05.

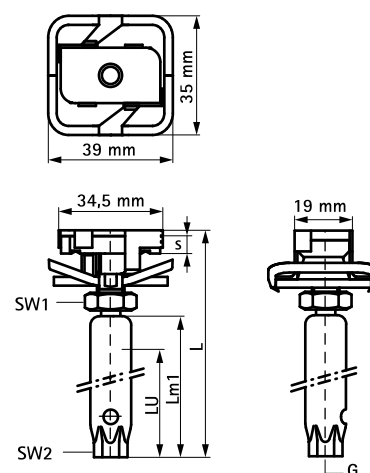

Supplement

BIS T-bolt med pendul
Walraven RapidStrut® Konsoller (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Profilskinne DS 5
(BUP1000)