

Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (BUP1000)

(H 04 50)





Funktioner og fordele


- universal skinne system
- med kontinuerlig perforering
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- med savmærker for hver 50 mm på begge sider
- materiale: stål 1.0242 (S250GD)
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- version 62|H Dobbelt er brandtestet
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad"

Art.nr.	VVS nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	BndL	Enhed
65018626	018050976	6 m	41	42 (21x2)	2.00	22	150	m.
65018646	018050986	6 m	41	82 (41x2)	2.00	22	150	m.
65018466	018050996	4 m	41	124 (62x2)	2.50	22	90	m.
65018666	018050996	6 m	41	124 (62x2)	2.50	22	90	m.

For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad".

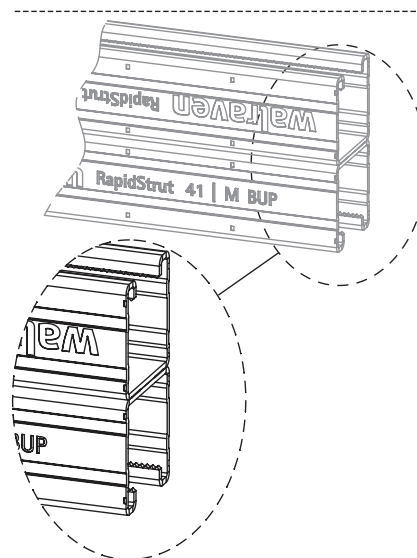

62|H Double only

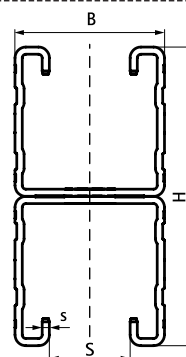

Supplement

Walraven RapidStrut® Profilmøtrik G2
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Hammerfix G2
(BUP1000)
Walraven Strut Gevindlatte - U-formet

Alternativ

Walraven RapidStrut® Profilskinne Dobbelt
(PG)