

Walraven RapidStrut® T og X-Profilskinne beslag G2

(H 28 109)

(BUP1000)




6658 8 5213

6658 8 5223


Funktioner og fordele

- samler med for-monteret BIS RapidStrut® Profilmøtrik (er)
- til anvendelse med Strut Skinne
- klar-til-brug for-monteret for hurtig montering, og bevarer delene samlet inden der spændes efter
- 'Hurtig Twist' teknologi for nem og sikker montering
- mulighed for kontrollering af profilmøtrik ved montering
- optimeret til nem installation med el-værktøj
- materiale: metaldele lavet af stål 1.0332; fjedre lavet af POM (polyoxymethylen), grøn
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	VVS nr.	Type	G	L	B (mm)	b (mm)	s (mm)	k (mm)	T _(inst.) (Nm)	For skinne	Pakke1
665885213	018047180	T	M10	80 mm	131	40	5	20	40,0	Strut	20
665885223	018047185	X	M10	80 mm	222	40	5	20	40,0	Strut	15



665885213

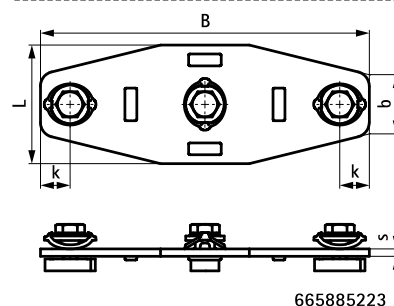

665885223

Supplement

Walraven RapidStrut® Profilskinne DS 5
(BUP1000)