

## Walraven RapidStrut® Rustfrit Stål Profilskinne

(M 45 05)

ophængning og support




6507X27

6507X47

## Funktioner og fordele

- universal skinne system
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- Walraven RapidStrut® montageskinne 41x41x2,5 brandtestet i henhold til EN 1363-1
- materiale: rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
- for yderligere information om den maks. belastning ( $F_{a,z}$ ) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Walraven RapidStrut® Datablad"

| Art.nr. | VVS nr.   | L   | B<br>(mm) | H<br>(mm) | s<br>(mm) | S<br>(mm) | Pakke1 | BndL | BndS |
|---------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|
| 6507327 | 018050420 | 3 m | 41        | 21        | 2,50      | 22        | 3      | 150  | -    |
| 6507627 | 018050422 | 6 m | 41        | 21        | 2,50      | 22        | 6      | 300  | -    |
| 6507347 | 018050421 | 3 m | 41        | 41        | 2,50      | 22        | 3      | 150  | -    |
| 6507647 | 018050442 | 6 m | 41        | 41        | 2,50      | 22        | 6      | 60   | 300  |

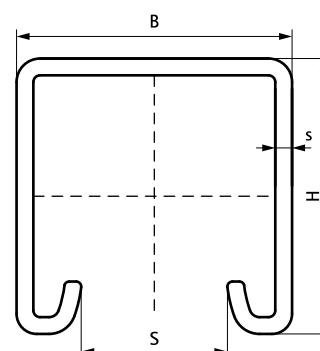

## Supplement

Walraven RapidStrut® Rustfri stål  
glidemøtrik  
Walraven RapidStrut® Rustfrit Stål  
Glidesko med vinger  
RIS Strut Rustfrit Stål T-Bolt Samlinger

## Supplement

Walraven RapidStrut® Rustfri stål  
vægbeslag