

Walraven Gevindstang (BUP1000)

(K 55 08)


befæstelse til profilskiner, vægbeslag, mv.



Funktioner og fordele

- i hht. DIN 976-1
- materiale: stål, styrkeklasse 4.8
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	VVS nr.	Type	Thread (M)	L	A _{s,nom} (mm ²)	F _{a,z} (N)	BndL
63081008	018048308	DIN 976-1	M8	1 m	36,6	9.700	50
63082008	018048328	DIN 976-1	M8	2 m	36,6	9.700	25
63081010	018048310	DIN 976-1	M10	1 m	58,0	15.400	25
63082010	018048330	DIN 976-1	M10	2 m	58,0	15.400	20
63081012	018048312	DIN 976-1	M12	1 m	84,3	22.400	20
63082012	018048332	DIN 976-1	M12	2 m	84,3	22.400	15
63081016	018048336	DIN 976-1	M16	1 m	157,0	41.800	10
63082016	018048338	DIN 976-1	M16	2 m	157,0	41.800	10
M12 brandtestet i henhold til EN 1366-1							
M10 brandtestet i henhold til EN 1366-1							

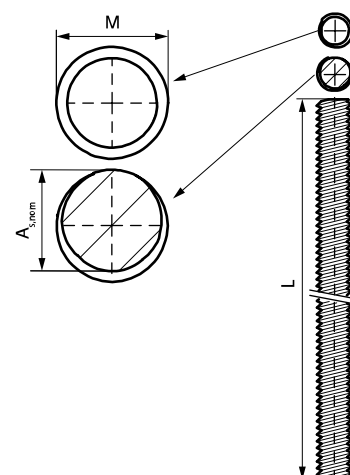

Supplement

Walraven Gevindmuffer (BUP1000)
Walraven Gevindmuffer
Walraven Gevindmuffer