


Walraven VibraTek® MS-1X Fjederbeslag

(L2 05 09)

Fjederisolater med høj ydeevne til middel til tungt udstyr

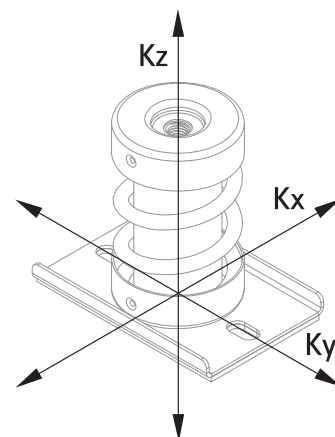

Funktioner og fordele

- anbefales til udstyr med lav arbejdshastighed, fra 600 omdr./min. og derover
- epoxypulverlakeret base, hætter og fjedre sikrer øget modstand mod korrosion
- fleksibelt internt fyldstof forhindrer snavs og massive dele i at komme ind og beskadige fjederen under belastning
- ribber i metalbasen giver øget stivhed
- slidser muliggør placering og forankring til basematerialet
- Technical Data
 - gennemsnitsforhold $K_x / K_z = K_y / K_z = 0,7$
- arbejdstemperatur fra -90 °C til 150 °C

Art.nr.	VVS nr.	G	L	B	b3	H	d1	k	Min. Load	Max. Load	Min. Opti mal Load	Max. Opti mal Load	Max. Defle ction	Pakk e1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800401250	01809 2112	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	130	1.250	250	1.150	25,0	20
2800401500	01809 2115	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	150	1.500	300	1.380	25,0	20
2800402000	01809 2120	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	200	2.000	400	1.840	25,0	20
2800403000	01809 2130	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	300	3.000	600	2.760	25,0	20
2800404000	01809 2140	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	400	4.000	800	3.680	25,0	20
2800405000	01809 2150	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	500	5.000	1.000	4.600	25,0	20
2800406000	01809 2160	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	600	6.000	1.200	5.520	25,0	20

Se Produkt Datablad for yderligere teknisk information.

