


Walraven VibraTek® MS-1X-CBL Fjederbeslag


(L2 05 33)

højtydende fjederdæmper til brug med A-L1 svejsebeslag og betontrægghedsbundrammer

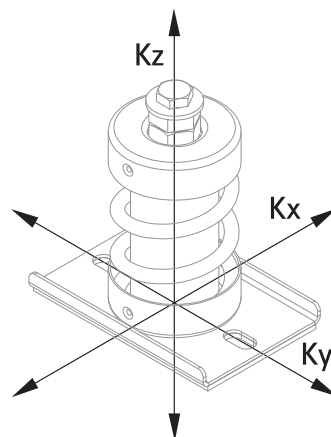

Funktioner og fordele

- Anbefalet til maskiner med lav arbejdshastighed over 600 RPM
- epoxypulverlakeret base, hætter og fjedre sikrer øget modstand mod korrosion
- fleksibelt internt fyldstof forhindrer snavs og massive dele i at komme ind og beskadige fjederen under belastning
- ribber i metalbasen giver øget stivhed
- slidser muliggør placering og forankring til basematerialet
- Technical Data
 - gennemsnitsforhold $K_x / K_z = K_y / K_z = 0,7$
- arbejdstemperatur fra -90 °C til 150 °C

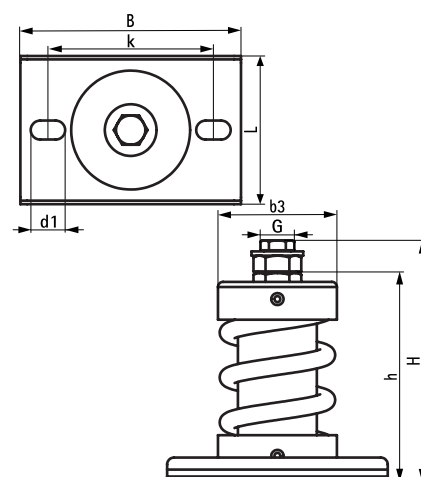


Supplement

Walraven VibraTek® A-L1 vinkelbeslag til svejsning


Walraven VibraTek® MS-1X-CBL Fjederbeslag

(L2 05 33)

højtydende fjederdæmper til brug med A-L1 svejsebeslag og betontrægghedsbundrammer

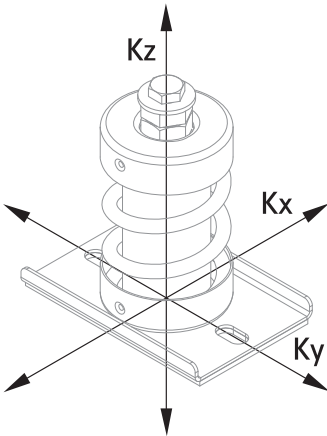

2801906000	0180 9286 0	M10	86 mm	128	Ø 69	140,1	121,2	20 x 11	96	600	6.00 0	1.20 0	5.52 0	25,0	13
Se Produkt Datablad for yderligere teknisk information.															

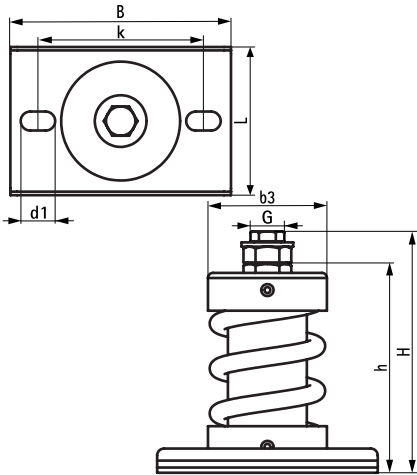

Supplement

Walraven VibraTek® A-L1 vinkelbeslag til svejsning