


Walraven VibraTek® MS-M Fjederbeslag

(L2 05 03)

kompakt fjederisolator til lette installationer

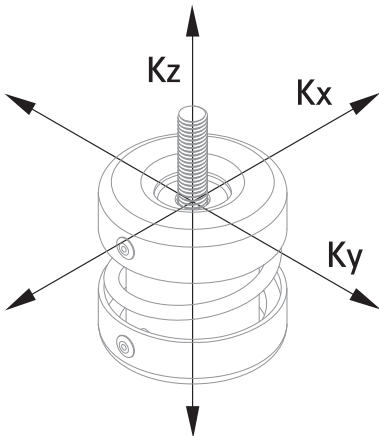

Funktioner og fordele

- lav fjederisolator med eksternt M8-gevind ■ elforzinket til let udstyr eller steder, hvor pladsen er trang
- anbefales til maskineri med driftshastigheder over 1000 omdrejninger/minut
- Stålramme fastgjort mekanisk til en fjeder med metalnitter
- Technical Data
 - gennemsnitsforhold $K_x / K_z = K_y / K_z = 1,3$
- arbejdstemperatur fra -90 °C til 150 °C

Art.nr.	VVS nr.	B	H	h	G1	G2	Lm1	Min. Load	Max. Load	Min. Opti mal Load	Max. Opti mal Load	Max. Defle ction	Pakke 1
		(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800200150	018092 615	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	25	150	30	140	12,0	50
2800200250	018092 625	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	40	250	50	230	12,0	50
2800200500	018092 650	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	80	500	100	450	12,0	50
2800200750	018092 675	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	125	750	150	680	12,0	50
2800201000	018092 710	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	125	1.000	200	980	12,0	50
Se Produkt Datablad for yderligere teknisk information.													

