


Walraven Yeti® 130 Kølestativ (BUP1000)

(1 04 52)

til lette taginstallationer

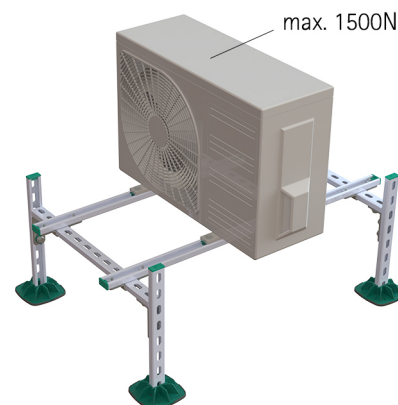


Funktioner og fordele

- komplet sæt til støtte af installationsapparater på flade tage
- egnet til en bred vifte af almindelig anvendte airco's, ventilationsenheder mm.
- med skridsikker, vibrationsdæmpende underlag
- foruddefineret bæreevne (maks. 1.500 N), beregning ikke nødvendig
- toppen af enheden må ikke være højere end 1,2 m over tagets niveau
- er støbt af WPC, en sammensætning af genbrugsplast og træfiber
- plastikkomponenter er lavet af 100% genbrugeligt materiale
- resistent overfor UV og kemiske påvirkninger
- UV-resistent iht. EN ISO 16474-3:2014-02 - certificeret af ITB
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- lydreduktion
- Part No. 67685532 consisting of:
 - 4 x BIS Yeti® 130 inklusiv skridsikker anti-vibration måtte (lavet af gummi)
 - 2 x 1.0 m BIS RapidStrut® Profilskinne 41x21 (BUP1000), tilpasset i længden og afgratet
 - 2 x 0.6 m BIS RapidStrut® Profilskinne 41x21 (BUP1000), tilpasset i længden og afgratet
 - 4 x 0.4 m BIS RapidStrut® Profilskinne 41x21 (BUP1000), tilpasset i længden og afgratet, så lodrette ben er klar til at montere direkte i BIS Yeti® 130
- alle vinkler, endepopper og bolte er inkluderet og de fleste er allerede samlede



ITB No.
LZM00-02259

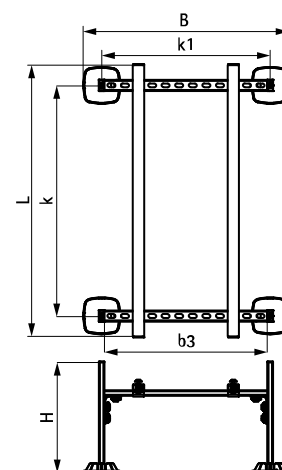

Art.nr.	VVS nr.	Model	L	B	b3	H	k	k1	F _{a,z}	Pakke1
67685532	018084830	BIS Yeti® 130 Kølestativ til 1 apparat	1.000 mm	751 (mm)	600 (mm)	400 (mm)	850 (mm)	621 (mm)	1.500 (N)	1

Maksimal brudstyrke (F_{a,z}) afhænger af brudstyrken på de trapezformede tagplader. Før monteringen skal tagets maks. belastning bekræftes af en bygningsingeniør.
Hvis ændringer af installationens parametre er nødvendige, kontakt da venligst Walraven Teknisk Support.

Supplement

BIS Yeti® 130 Forlængnings Modul (BUP1000)

Alternativ

Walraven Yeti® 335 Ramme