


Walraven Yeti® 130 Support System


til lette taginstallationer

(I 04 50)

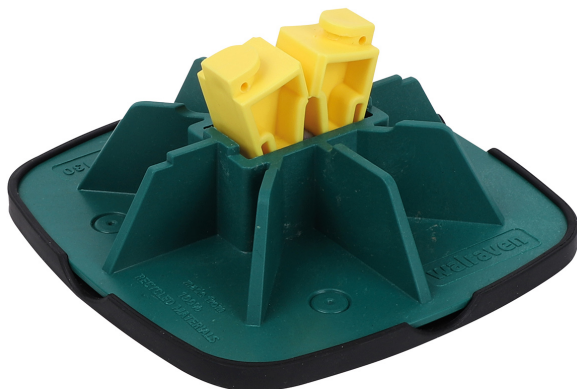


Funktioner og fordele

- modulært supportsystem til lette taginstallationer
- for horisontale og vertikale applikationer
- fleksibel og omkostningseffektiv løsning til support af rør, kabelbakker, ventilationskanaler, aggregater mm.
- med skridsikker, vibrationsdæmpende underlag
- med unik klik-lås for hurtig og sikker montage
- er støbt af WPC, en sammensætning af genbrugsplast og træfiber
- plastik komponenter er lavet af 100% genbrugeligt materiale
- støjreduktion i henhold til DIN EN ISO 10140-1 og DIN EN ISO 10140-3
- UV-resistent iht. EN ISO 16474-3:2014-02 - certificeret af ITB
- resistent overfor UV og kemiske påvirkninger

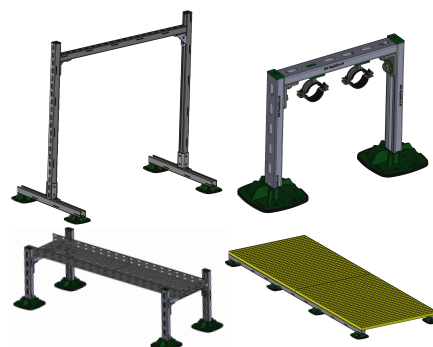

ITB No.
LZM00-02259

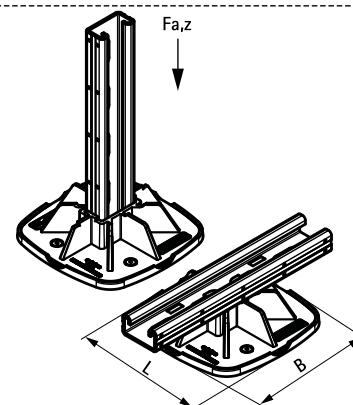

Art.nr.	VVS nr.	Model	L	B (mm)	For skinne	F _{a,z} (N)	Pakke1
67685130	018084601	Inklusive skridsikket, vibrationsdæmpende underlag	130 mm	130	Strut 41x21	2.500 *	10

* = Maks. tilladte belastning uden hensyntagen til påvirkning fra isoleringen, ved brug af RapidStrut® Montageskinne type 21|H

F_{a,z} er kun gældende for brudstyrken, for en detaljeret beregning af belastningen, kontakt da venligst Walraven Teknisk Support.

I tilfælde hvor foden anvendes til taginstallationer, er installatøren forpligtet til at verificere tagets maksimale belastning før installationen finder sted.