

Walraven Yeti® 280 Support System

for taginstallationer

(I 04 30)



Funktioner og fordele

- modulært support system for klimaanlæg, solpaneler, gangbroer, kanalsystemer, kabelbakker, mm.
- til flade tage
- til lodret skinnemontage (RapidStrut 41x41)
- med skridsikker, vibrationsdæmpende underlag
- er støbt af WPC, en sammensætning af genbrugsplast og træfiber
- plastik komponenter er lavet af 100% genbrugeligt materiale
- Part No. 67685303 consisting of:
 - 2 x BIS Yeti® 280 including non-slip anti vibration mat (made of rubber)
 - 4 x BIS Strut Connector 90°
 - 8 x hexagon head bolts and slide nuts
- støjreduktion i henhold til DIN EN ISO 10140-1 og DIN EN ISO 10140-3
- UV-resistent iht. EN ISO 16474-3:2014-02 - certificeret af ITB



ITB No.
LZM00-02259


Art.nr.	VVS nr.	Model	L	B	H	h	F _{a,z}	Pakke1
67685281	018083200	Yeti® 280 including mat	284 mm	284 (mm)	58 (mm)	14 (mm)	12.500*	12
67685280	018083200	Yeti® 280 including mat**	284 mm	284 (mm)	58 (mm)	8 (mm)	12.500*	12
67685303		H-sæt (uden Strut Skinne)	284 mm	284 (mm)	-	8 (mm)	12.500*	1

* = Maks. tilladte belastning uden hensyntagen til påvirkning fra isoleringen, ved brug af RapidStrut® Montageskinne type 41|H

F_{a,z} er kun gældende for brudstyrken, for en detaljeret beregning af belastningen, kontakt da venligst Walraven Teknisk Support.

I tilfælde hvor foden anvendes til taginstallationer, er installatøren forpligtet til at verificere tagets maksimale belastning før installationen finder sted.

** Discontinued model, new article number 67685281 from February/March 2025.

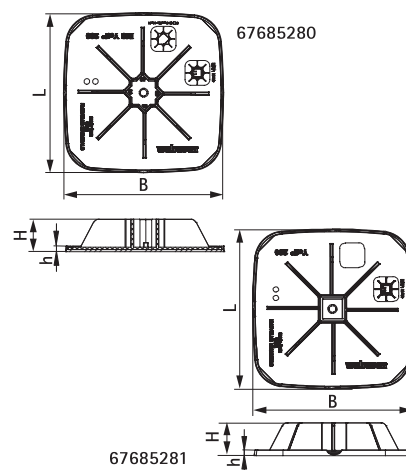

Supplement

Walraven RapidStrut® Profilskinne
(BUP1000)