


Walraven Yeti® 335 Gangbro med 4 trin

præfabrikeret gangbro sæt til taginstallationer

(I 10 20)

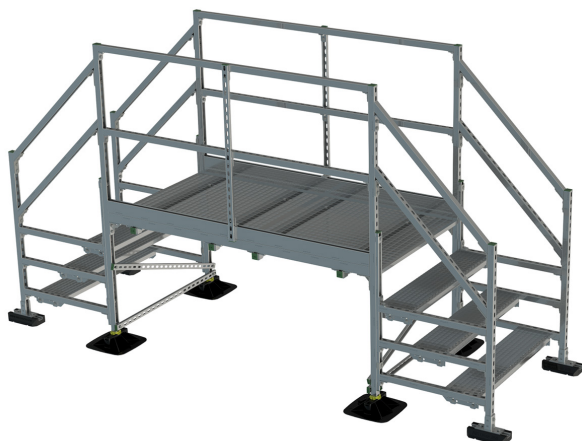

Funktioner og fordele

- komplet sæt til installation af gangbro på flade og lave skrå tage
- med skridsikker, vibrationsdæmpende underlag
- forudbestemt bæreevne. Beregning ikke nødvendig
- pre-fabrikeret sæt klar-til-brug for hurtig installation
- med gelænder fremstillet af ikke-perforeret skinne
- er støbt af WPC, en sammensætning af genbrugsplast og træfiber
- resistent overfor UV og kemiske påvirkninger
- skinnesystemer: overfladebehandling:
 - produktet er en del af BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- trin / elefantriste: overfladebehandling: varmgalvaniseret
- støjreduktion i henhold til DIN EN ISO 10140-1 og DIN EN ISO 10140-3 op til 31 dB(A)
- UV-resistent iht. EN ISO 16474-3:2014-02 - certificeret af ITB
- design i henhold til EN 14122



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259



Art.nr.	WVS nr.	L	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1
67685833	018084542	3.733 mm	1.771 mm	1.362	1.000	2.008	806	880	2.000	1

F_{a,z} er kun gældende for brudstyrken, for en detaljeret beregning af belastningen, kontakt da venligst Walraven Teknisk Support.

I tilfælde hvor foden anvendes til taginstallationer, er installatøren forpligtet til at verificere tagets maksimale belastning før installationen finder sted.

