

starQuick® Plastklips (Kobber)



(C 05 12)

til fastgørelse af rør til EL og VVS installationer i væg, loft eller gulv 14 - 32 mm



Funktioner og fordele

- sammenhængende rørbøjle
- klips lukkes ved at tilføje let pres på røret
- for udendørs brug samt installationer i svømmehal og lign. miljøer, kemiske fabrikker, zink fabrikker mm.
- ved hjælp af patentet på profilen, er det muligt at fastgøre flere klips til hinanden op til SQ-28
- materiale: modificeret PA6 (polyamid), kobber farvet
- resistent overfor UV, aldring, olie og petroleum
- ingen korrosion, genbrugelig, fri for halogener
- temperatur resistent: fra ca. -40 °C til ca. +90 °C (konstant); kort til ca. +130 °C

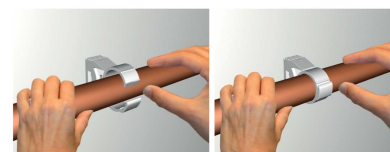

kiwa




Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	Type	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	F _{b,z} (N)	KIWA	UPC	Pakke1	Pakke2
0855815	14 - 16	-	-	SQ-15	29	36	24	200	600	KIWA	UPC	100	1.200
0855818	16 - 20	3/8	10	SQ-17	29	40	26	230	700	KIWA	UPC	100	800
0855828	24 - 28	3/4	20	SQ-25	40	50	31	280	850	KIWA	UPC	50	600
0855831	28 - 32	-	-	SQ-28	40	53	32	300	900	KIWA	UPC	50	400

$$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$$

Maksimum tilladte belastning ved en temp. på +21 °C og fastgøres med en BIS starQuick® profilmøtrik M6 + BIS Gevindstang M6.

Værdierne er anbefalede værdier, baseret på vores tilgængelige tekniske viden, erfaring og udtalelser i litteraturen såvel som tests under laboratorie forhold. Det fritager ikke brugeren for egne tests af slutproduktet, på grund af det store antal parametre, som kan have indflydelse på monterings processen og anvendelsen. En juridisk bindende forsikring af ejendomme eller egnetheden til et specielt formål, kan ikke baseres på vores specifikationer.

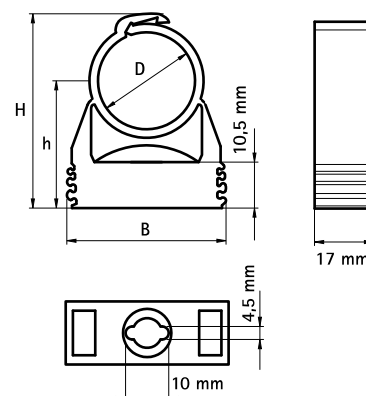

Supplement

starQuick® Hammer-plug
starQuick® Plastmøtrik