


BIS 434 Abrazaderas

para tuberías de PE 40 - 315 mm

M10 - 1/2" - 1"


(B 35 25)

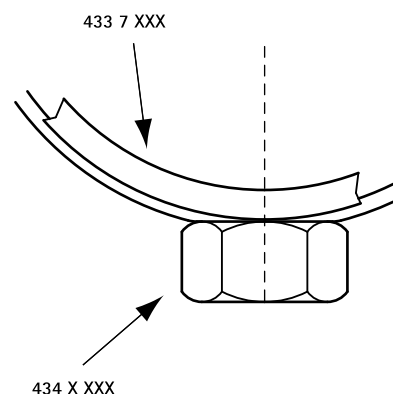

Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- como abrazadera guía para tubos de PE
- para sujeción rígida de punto fijo es necesario el uso de revestimientos para abrazaderas de metal (Pieza N° 4337XXX)
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- material: acero
- acero zincado

Pieza N°	D (mm)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
4343040	40	32	M10	82	63	37	30 x 3,0	1.100	50
4343050	50	40	M10	92	73	42	30 x 3,0	1.100	50
4343056	56	50	M10	98	79	45	30 x 3,0	1.100	50
4343063	63	57	M10	105	86	48	30 x 3,0	1.100	50
4343075	75	70	M10	117	98	54	30 x 3,0	1.100	25
4343090	90	80	M10	132	113	62	30 x 3,0	1.100	25
4343110	110	100	M10	152	133	72	30 x 3,0	1.100	25
4343125	125	125	M10	167	148	79	30 x 3,0	1.100	25
4343160	160	150	M10	202	185	98	30 x 3,0	1.100	25
4343200	200	200	M10	278	223	117	38 x 4,0	6.200	12
4343250	250	250	M10	328	273	142	38 x 4,0	6.200	8
4343315	315	315	M10	393	338	174	38 x 4,0	6.200	8
4383040	40	32	1/2"	82	68	42	30 x 3,0	1.100	50
4383050	50	40	1/2"	92	78	47	30 x 3,0	1.100	50
4383056	56	50	1/2"	98	84	50	30 x 3,0	1.100	50
4383063	63	57	1/2"	105	91	53	30 x 3,0	1.100	50
4383075	75	70	1/2"	117	103	59	30 x 3,0	1.100	25
4383090	90	80	1/2"	132	118	67	30 x 3,0	1.100	25
4383110	110	100	1/2"	152	138	77	30 x 3,0	1.100	25
4383125	125	125	1/2"	167	153	84	30 x 3,0	1.100	25
4383160	160	150	1/2"	202	188	102	30 x 3,0	1.100	25
4383161	160	150	1"	237	187	101	38 x 4,0	6.200	15
4383200	200	200	1"	278	230	123	38 x 4,0	6.200	12
4383225	225	-	1"	303	254	135	38 x 4,0	6.200	12
4383250	250	250	1"	325	280	153	38 x 4,0	6.200	8
4383315	315	300	1"	393	345	181	38 x 4,0	6.200	8

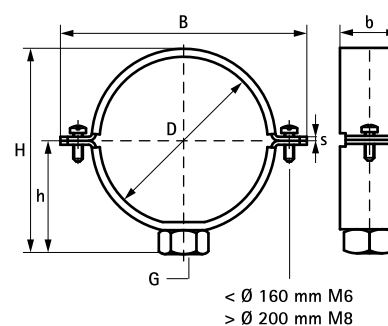

Complementarios

Walraven Accesorios de fijación
Walraven Fijaciones
BIS Casquillos para abrazaderas 434

Complementarios

Goma para abrazadera BIS 434