

BIS Colgadores articulados - 441

(E 10 05)

punto de fijación articulado




6642008 6644010 6642108 6642112
6642010

Características y ventajas

- for fastening hanging pipes with thermal expansion
- allows axial and radial pipe movements
- particularly suitable for larger distances to the ceiling
- con orificio de inspección para comprobar la profundidad de enroscado de la varilla roscada (atención: si lo roscas hasta el final, el colgador articulado puede bloquearse)
- seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- la altura puede variar (ver LU)
- material: acero
- acero zincado

Pieza N°	L	LU	G1	G2	Lm1	SW1	SW2	F _{a,z}	U.m.v.1	U.m.v.2
		(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(N)		
6642008	49 mm	7	M8	M8	15	10	13	3.100	50	250
6642010	49 mm	7	M10	M10	15	12	13	3.100	50	250
6644010	64 mm	7	M10	M10	30	12	13	3.100	50	250
6642108	79 mm	32	M8	M8	20	10	13	3.100	25	250
6642110	79 mm	32	M10	M10	20	12	13	3.100	25	250
6642112	90 mm	30	M12	M12	-	24	19	5.000	10	100

Atención. Usar siempre 2 colgadores articulados y asegurar con una tuerca hexagonal extra (ver dibujo de aplicación). El máximo desplazamiento del tubo puede ser manipulado, según la distancia del tubo al techo. La diferencia de altura como resultado, necesita ser tomada en consideración. To be used in combination with BIS RapidRail® or BIS RapidStrut® Ball Swivel Hangers. Product can be found on page G 30 60 / H 24 75.

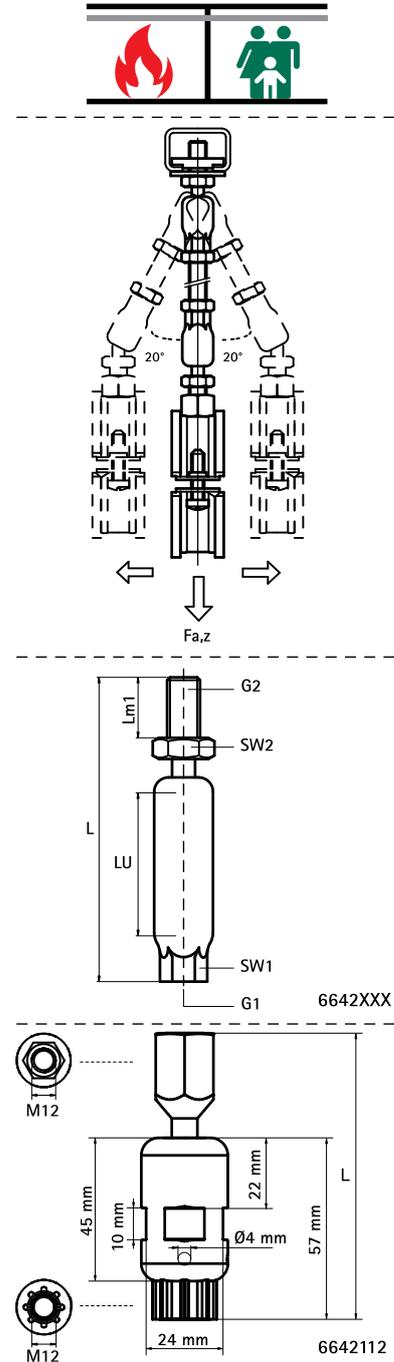

Complementarios

Walraven Fijaciones
Walraven RapidRail® Colgadores articulados
Walraven RapidStrut® Colgadores articulados