


BIS Beam Clamp Model C (BUP1000)

(K 20 03)

para bordes

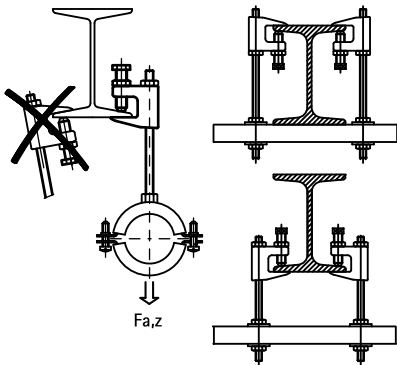

Características y ventajas

- para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- de acuerdo con las regulaciones VdS es obligatorio el uso de una correa adicional de emergencia en el soporte de tuberías por encima de DN65
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Pieza N°	Código	Modelo	A	R	G	B	H	SW1	F _{a,z}	F _{a,z}	FM	VdS	U.m.v	ud/pc
			(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(kg)			.1	
6008008	TK10-M8	BIS Mordazas para vigas modelo C	≤23	M8	M10	50	45	17	2.500	250	-	VdS	50	548,52
6008010	TKN10-M10	BIS Mordazas para vigas modelo C	≤20	M10	M10	44	42	17	2.500	250	FM	VdS	50	576,80
6008910	TKN10-D11	BIS Mordazas para vigas modelo C	≤20	Ø 11 mm	M10	44	42	17	2.500	250	FM	VdS	50	576,80

Apriete la tuerca manualmente y realice medio giro más con ayuda de una llave inglesa. Apriete la contratuerca manualmente y realice 1/8 de giro con ayuda de una llave inglesa. Certificados disponibles bajo petición.

