


BIS CP

(L 10 24)

fijando a hormigón aireado, bloque de yeso

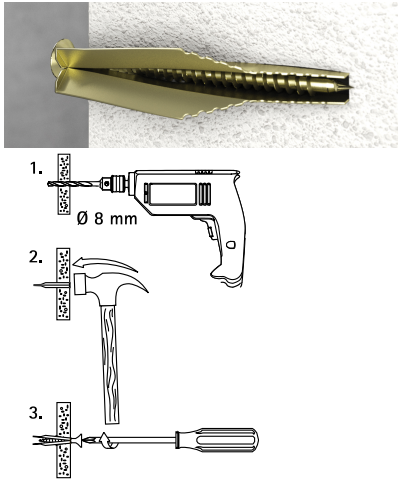

Características y ventajas

- conector clavable para paredes de yeso y pladur
- para aplicaciones medias en bloques de yeso u hormigón aireado
- para tornillos de aglomerado (Ø 4,0 - 5,0 mm, longitud mínima 45 mm)
- fácil y rápido de usar
 - el taco queda fijado al apretar el tornillo
 - no gira cuando es atornillado
- pre-taladro de agujeros de Ø 8mm para evitar la rotura del material durante el atornillado
- material: acero
- mejor resistencia al fuego que los tacos de plástico
- recubrimiento: zincado, pasivado amarillo

Pieza Nº	Modelo	s (mm)	Lh (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	U.m.v.1	U.m.v.2
6117153	Tornillos TF incluidos	4,0	50	400	750	100	600
6117063	-	-	-	400	750	150	900

Carga máxima en bloque de yeso (factor de seguridad 1:2).

