


## BIS Correas para cables – 337

(J 60 35)

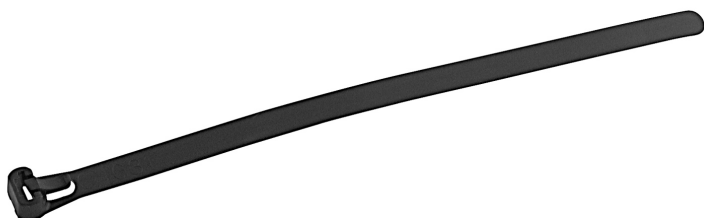

## Características y ventajas

- material: PA (poliamida)
- resistente a aceite, grasa, sal y productos ácidos
- resistencia a las temperaturas desde -35 °C hasta +85 °C

| Pieza Nº | L            | Color | U.m.v.1 | U.m.v.2 |
|----------|--------------|-------|---------|---------|
| 0903200  | 200 x 3,6 mm | Negro | 100     | 12.000  |
| 0903290  | 290 x 3,6 mm | Negro | 100     | 12.000  |
| 0903370  | 370 x 3,6 mm | Negro | 100     | 10.000  |
| 0905178  | 178 x 4,8 mm | Negro | 100     | 10.000  |
| 0905200  | 200 x 4,8 mm | Negro | 100     | 10.000  |
| 0905250  | 250 x 4,8 mm | Negro | 100     | 10.000  |
| 0905290  | 290 x 4,8 mm | Negro | 100     | 10.000  |
| 0905360  | 360 x 4,8 mm | Negro | 100     | 7.500   |
| 0905430  | 430 x 4,8 mm | Negro | 100     | 6.500   |
| 0901290  | 290 x 7,6 mm | Negro | 100     | 5.000   |
| 0907240  | 240 x 7,8 mm | Negro | 100     | 5.000   |
| 0901300  | 300 x 7,8 mm | Negro | 100     |         |
| 0901370  | 365 x 7,8 mm | Negro | 100     | 4.000   |
| 0907450  | 450 x 7,8 mm | Negro | 100     | 3.000   |
| 0907540  | 540 x 7,8 mm | Negro | 100     | 2.500   |
| 0907750  | 720 x 7,8 mm | Negro | 100     | 2.000   |
| 0908780  | 780 x 9,0 mm | Negro | 100     | 1.000   |

## Alternativos

BIS STARLOCK I Sistema de unión de cables