


BIS Cu-FiX Punto fijo para tubo de cobre

(E 05 65)

para tuberías de cobre 15 - 54 mm

M10

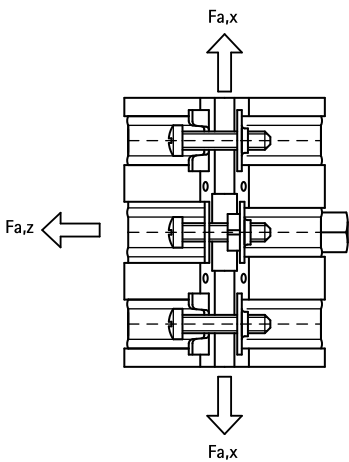

Características y ventajas

- para hacer puntos fijos aislantes al ruido para tuberías de cobre
- material: acero
- acero zincado
- resistencia a las temperaturas hasta +120 °C
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, castaño
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- consiste de:
 - 2 abrazaderas BISMAT® 2000 (fijación)
 - 1 abrazadera 2S (guía)
- ver también: ventajas y prestaciones de la abrazadera BISMAT® 2000 y BIS Bifix® 1301

Pieza N°	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	U.m.v.1
3368015	15	M10	55	34	21	1.110	60	10
3368018	18	M10	58	37	22	1.110	140	10
3368022	22	M10	63	43	25	1.110	160	10
3368028	28	M10	68	47	27	1.110	230	10
3368035	35	M10	75	55	31	1.110	340	10
3368042	42	M10	83	62	35	1.240	380	10
3368054	54	M10	92	71	39	1.240	500	10

