


BIS Duplo KSB1

para tuberías de calefacción de metal 15 - 35 mm

(A 15 15)

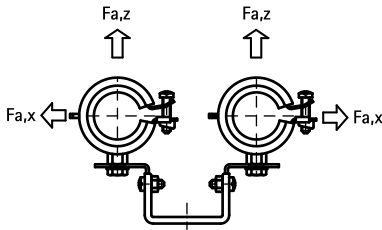

Características y ventajas

- dos abrazaderas con escuadra de apoyo de conexión
- abrazadera con sistema de cierre rápido, tipo KSB
- para la fijación de dos tuberías
- escuadra de apoyo reforzada para mayor resistencia
- la distancia al centro y distancia entre pared y abrazadera es ajustable
- material: acero
- acero zincado
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- goma resistente al envejecimiento
- aislante de ruido conforme a DIN 4109

Pieza Nº	D (mm)	D (")	DN	B1 (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	s (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	U.m.v.1
3393218	15 - 18	3/8	10	142 - 165	82 - 94	67 - 79	2,0	20 x 2,0	210	110	25
3393223	20 - 23	1/2	15	142 - 177	93 - 105	70 - 82	2,0	20 x 2,0	210	110	25
3393228	25 - 28	3/4	20	150 - 180	96 - 108	73 - 85	2,0	20 x 2,0	210	110	25
3393235	32 - 35	1	25	152 - 188	100 - 112	77 - 89	2,0	20 x 2,0	210	110	25

