


BIS Patines de rodillos (BUP1000)


(E 10 35)

fijado con ensamblajes deslizantes

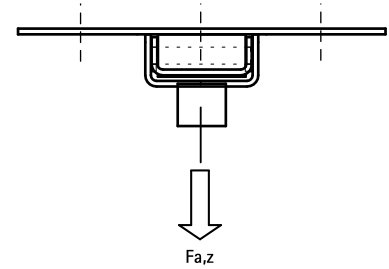


Características y ventajas

- soporte para la expansión de tuberías
- Pletina enjaulada en plástico POM (polioximetileno): diseño perfecto para la seguridad de las partes móviles
- fijar directamente en la estructura del edificio o en combinación con sistemas de carril
- adecuado para montajes a techo (suspendido) y a suelo (montajes permanentes)
- baja altura de instalación, práctico para espacios pequeños
- varias posibilidades de combinación: puede ser combinado con abrazadera Bifix® G2 o HD1501 Abrazadera para cargas pesadas
- material: partes de metal hechas de acero; partes de plástico hechas de POM (polioximetileno)
- seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- coeficiente de fricción $\mu = 0.18$; coeficiente de fricción deslizante $\mu = 0.14$
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- resistencia a las temperaturas hasta +120 °C



Pieza Nº	Modelo	G	L	B	H	s	d1	k	SL (max.)	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
6668312	Simple	M10/12	130 mm	200	32,5	4,0	21 x 11	96	100	4.800	5
6668316	Simple	M16	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	4.800	5

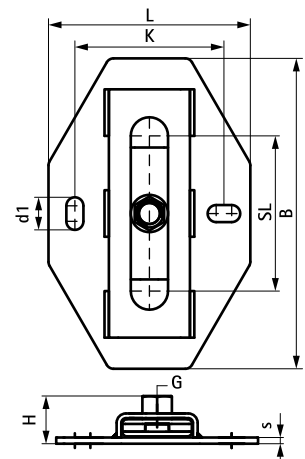

Complementarios

Walraven Pernos roscados - 308
Walraven Varillas roscadas - 322
WTB1 Anclaje macho

Alternativos

BIS Conjunto patines de expansión
(BUP1000)