

BIS Conjunto patines de expansión (BUP1000)

(E 10 40)

fijado con ensamblajes deslizantes






666 8 612

666 8 813

Características y ventajas

- soporte para tubería doble, estable y seguro para la expansión de la tubería
- fijar directamente en la estructura del edificio o en combinación con sistemas de carril
- adecuado para montajes a techo (suspendido) y a suelo (montajes permanentes)
- los tubos se enroscan con rosca de distintos tamaños en las caras opuestas
- varias posibilidades de combinación: puede ser combinado con abrazadera Bifix® G2 o HD1501 Abrazadera para cargas pesadas
- material: metal parts made of steel; sliding plates made of PE
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza N°	Tipo	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{az}	U.m.v.
6668612	FG2	M10/12	170 mm	135	46	35	3,0	Ø 13	120	100	60	1.500	5
6668813	FG3	Ø 13,0 mm / 17,0 mm	255 mm	146	90	40	5,0	20 x 13	200	100	120	7.500	5

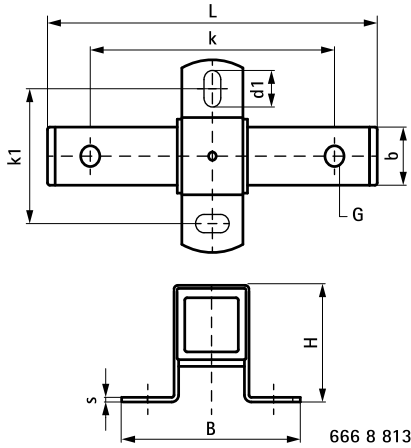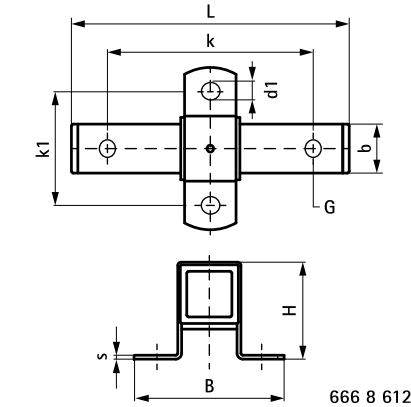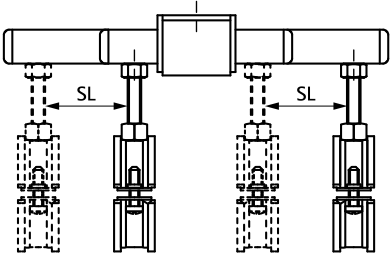

Complementarios

Walraven Pernos roscados - 308
Walraven Varillas roscadas - 322
WTB1 Anclaje macho

Alternativos

BIS Patines de rodillos (BUP1000)