

BIS Tornillos con cabeza hexagonal (BUP1000)


(K 45 19)



Características y ventajas

- material: acero
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza N°	Tipo	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	U.m.v.1	ud/pc
61480825	DIN 933	M8	30,3 mm	5,3	25	13	200	72,35
61480830	DIN 933	M8	35,3 mm	5,3	30	13	200	72,35
61480860	DIN 933	M8	65,3 mm	5,3	60	13	200	114,68
61480880	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	50	141,17
61481016	DIN 933	M10	22,4	6,4	16	17	200	72,35
61481025	DIN 933	M10	31,4 mm	6,4	25	17	200	72,35
61481030	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	200	106,50
61481060	DIN 933	M10	66,4 mm	6,4	60	17	100	185,68
61481080	DIN 933	M10	86,4 mm	6,4	80	17	100	230,49
61481225	DIN 933	M12	32,5 mm	7,5	25	19	100	72,35
61481230	DIN 933	M12	37,5 mm	7,5	30	19	100	164,57
61481260	DIN 933	M12	67,5 mm	7,5	60	19	100	269,82
61481280	DIN 933	M12	87,5 mm	7,5	80	19	100	338,13

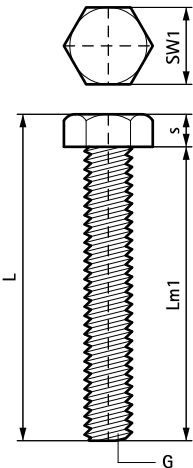

Complementarios

- WDI1 Anclaje rosca interior
- WDI1L Anclaje hembra con collarín
- WDI1 Herramienta de instalación

Complementarios

- WBA Anclaje de latón
- BIS Tuercas hexagonales (BUP1000)
- BIS Arandelas (BUP1000)