


BIS Colgadores para tejados (BUP1000)

(K 25 03)

fijando a láminas perfiladas de tejado

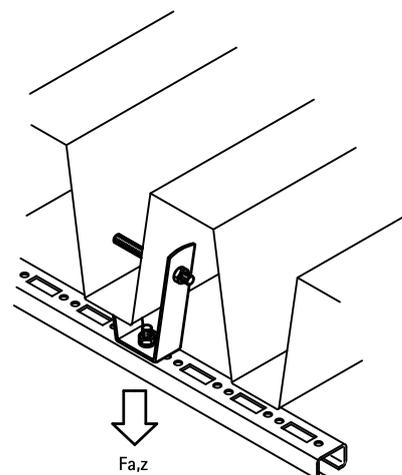

Características y ventajas

- para el montaje en láminas perfiladas de tejado por medio de tornillos autotaladrantes o de varilla roscada
- para aplicaciones en ambientes que requieren de una resistencia más alta a la corrosión
- distancia variable a colgador de cubierta por medio de varilla roscada
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza Nº	G	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
6785801	Ø 13,0 mm	2.300	50

La carga máxima (Fa,z) depende de la capacidad de carga de las láminas de tejado en forma de trapecio. Antes de montar, la capacidad de carga en el tejado tiene que ser confirmada por un ingeniero de estructuras.



Cert.Nr.
G 4070033

