


BIS Piezas de goma de absorción

insonorización para carriles

(F05 25)

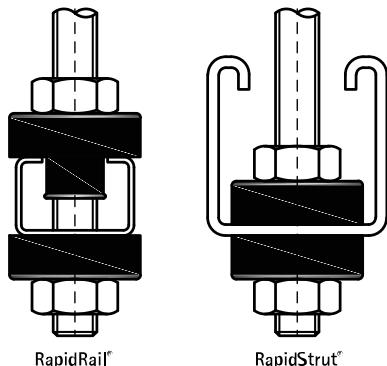


Características y ventajas

- elemento protector contra el ruido
 - p.ej. para la suspensión aislante de ruido de carriles fijos en combinación con varilla roscada de M10
 - disponibles para combinar con carriles RapidStrut® y RapidRail®
 - material: partes metálicas hechas de acero; taco silenciador hecho de goma de TPE, negro
 - Reducción de hasta 16 db(A) de media combinado con RapidRail® 27x18, en comparación con las abrazaderas instaladas directamente
- acero zincado

Pieza Nº	Tipo	R	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
4125007	M	10,1	30	19,5	-	100
4125008	F	10,1	30	10,0	-	100
4125006	M + F	10,1	30	23,0	600	50

La carga máxima permitida puede ser mayor bajo estrictas condiciones y dependiendo de la frecuencia. Para condiciones y detalles, por favor consultar con el departamento técnico.

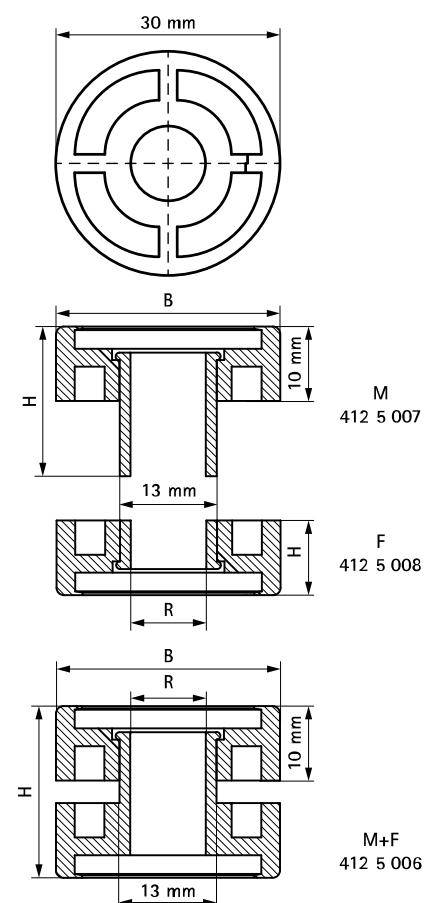

Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril de fijación

(PG)

Walraven Varillas roscadas - 322

Walraven RapidRail® Fixing Rail