


BIS Tornillos con cabeza allen

(K 45 55)

fijación del carril

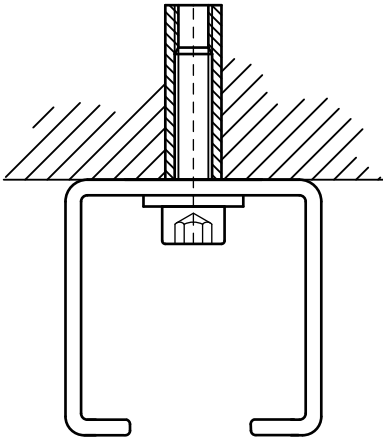


Características y ventajas

- para la fijación de carriles fijos
- material: acero, clase 8.8 de resistencia
- acero zincado
- according to DIN 912

Pieza N°	G	L	B (mm)	b (mm)	s (mm)	U.m.v.1	ud/pc
6133010	M8	16 mm	13	6,0	8,0	200	65,15
6133011	M8	20 mm	13	6,0	8,0	200	67,60
6133012	M8	25 mm	13	6,0	8,0	200	76,40
6133015	M10	15 mm	16	8,0	10,0	200	120,24

Necesário perno o tornillo dependendo de los taladros del carril.

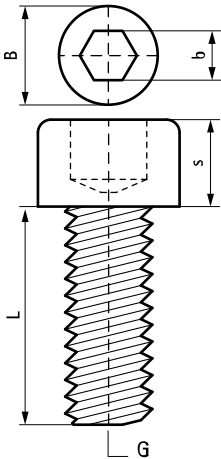

Complementarios

- WDI1 Anclaje rosca interior
- WDI1L Anclaje hembra con collarín
- WDI1 Herramienta de instalación

Complementarios

- WBA Anclaje de latón